




CATÁLOGO 2025

CORMETAL



SEMI-REMOLQUES Y ACOPLADOS

ACOPLADOS





ACOPLADO



ROJO BERMELLÓN



AZUL TRAFUL



AMARILLO MEDIANO



AZUL CORMETAL




NARANJA 003



CORMETAL
SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS

Acoplado
Baranda Volcable / Playo

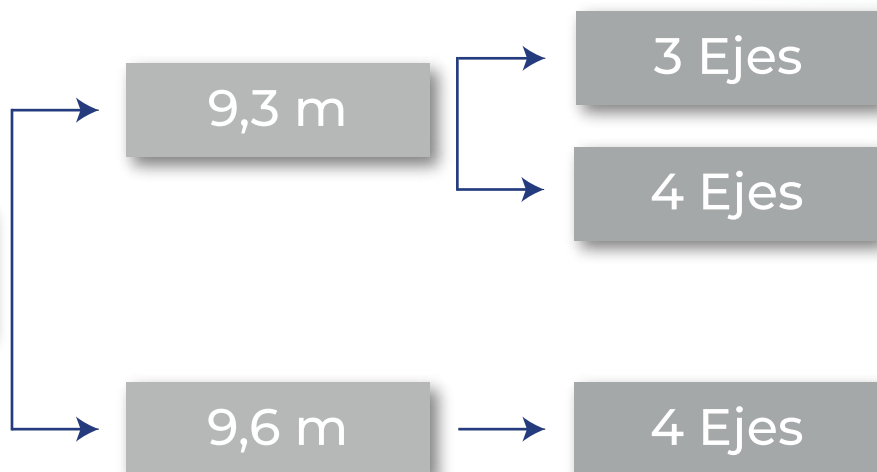


Acoplado
Todo Puertas



Acoplado
Volcador




AC.093.B21GA – RF4LE	ACOPLADO 9,30 3 EJES BARANDA VOLCABLE		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

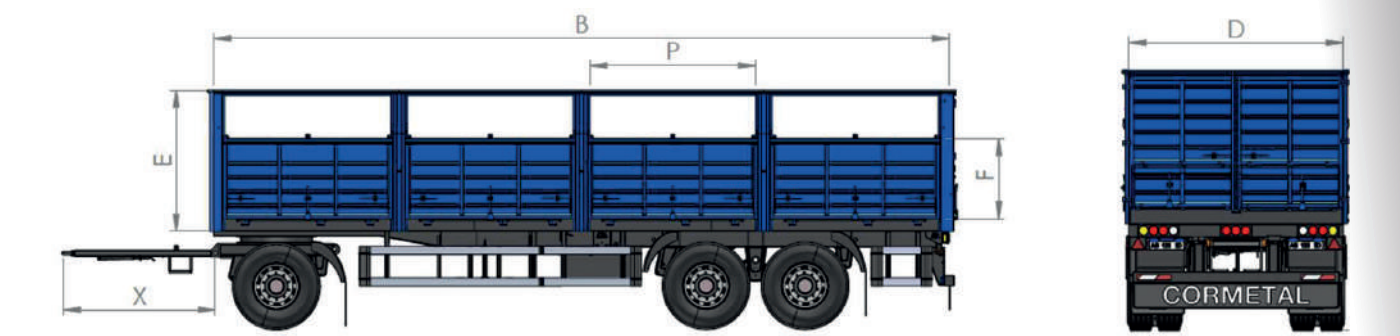

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Frente	E		1,60 m		1,80 m
Altura de barandas	F		1,00 m		0,80 m
Puerta Trasera	-		Libro cerealera		Baranda rebatible + libro tranquera
Arcos y alargues	-		SIN extensiones de arcos superiores		18 extensiones de arcos superiores
Llantas	-		13 llantas de Chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas sin cámara
Piso	-		1/8" Liso		1/8" Antideslizante
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	9,40 m (9,30 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	6200
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	45000
Ancho libre entre parantes	P	X	2,10m (4 Puertas volcables y rebatibles x Lado)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotizacion por adicionales y opcionales.	
Largo lanza	X	X	1,80 m		
Boquillas cerealeras	-	X	6 boquillas cerealeras de descarga		
Suspensión	-	X	Mecánica		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Defensas laterales	-	X	Aluminio - IRAM IATA 10276		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Ojal de lanza	-	X	Ojal N°3 Clase L- IRAM 10259 (D138Kn)		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	1 cajón de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Arcos y alargues	-	X	9 arcos y 8 alargues de arcos inferiores		
Accesorios	-	X	8 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 6 cubiertas (4 en unidad con levanta ejes)		


AC.093.B04ED – RF4LE	ACOPLADO 9,30 4 EJES BARANDA VOLCABLE		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

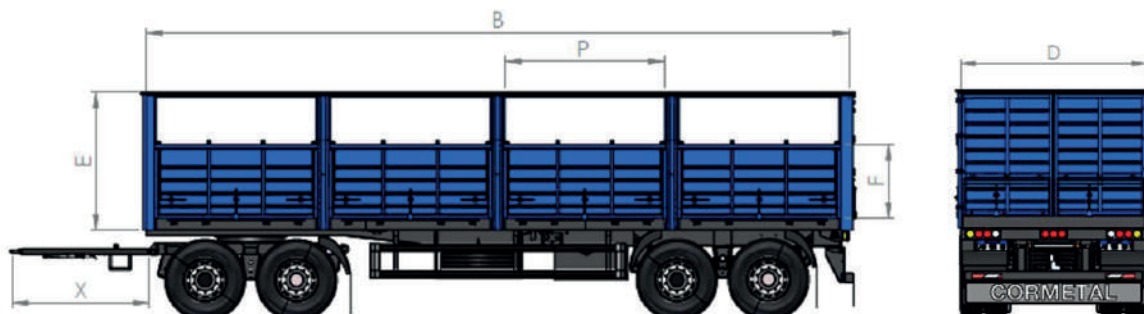

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional
Frente	E	1,60 m	1,80 m
Altura de barandas	F	1,00 m	0,80 m
Puerta Trasera	-	Libro cerealera	Baranda rebatible + libro tranquera
Arcos y alargues	-	SIN extensiones de arcos superiores	26 extensiones de arcos superiores
Llantas	-	17 llantas de Chapa 9" x 22,5	17 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara
Piso	-	1/8" Liso	1/8" Antideslizante
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL	
Color Faldón – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL	
Color Carrozado – Según RAL	Estándar	Blanco COMETAL	

Largo exterior	B	X	9,40 m (9,30 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	7550
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Ancho libre entre parantes	P	X	2,10 m (4 Puertas volcables y rebatibles x Lado)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotizacion por adicionales y opcionales.	
Largo lanza	X	X	1,80 m		
Boquillas cerealeras	-	X	6 boquillas cerealeras de descarga		
Suspensión	-	X	Mecánica		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Defensas laterales	-	X	Chapa - IRAM IATA 10276		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Ojal de lanza	-	X	Ojal N°3 Clase L- IRAM 10259 (D138Kn)		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	1 cajón de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Arcos y alargues	-	X	13 arcos y 16 alargues de arcos inferiores		
Accesorios	-	X	8 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 8 cubiertas (6 en unidades c/ levanta ejes)		


AC.096.B04SD - RF4LE	ACOPLADO 9,60 4 EJES BARANDA VOLCABLE		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

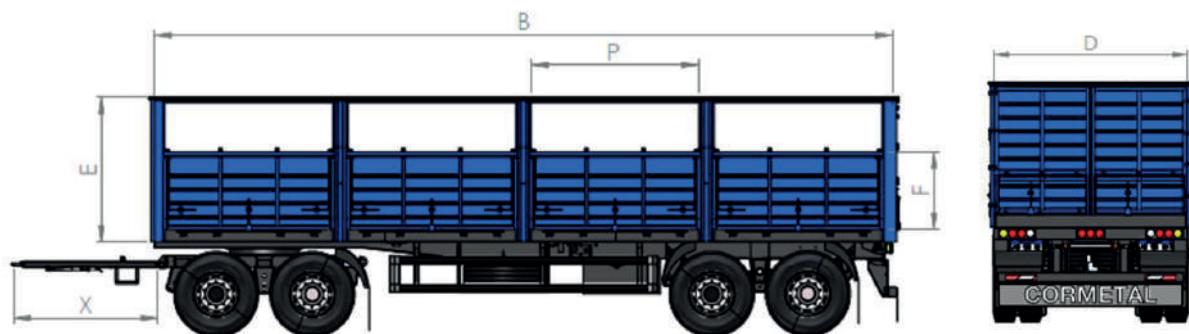

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional
Frente	E	1,60 m	1,80 m
Altura de barandas	F	1,00 m	0,80 m
Puerta Trasera	-	Libro cerealera	Baranda rebatible + libro tranquera
Arcos y alargues	-	SIN extensiones de arcos superiores	26 extensiones de arcos superiores
Llantas	-	17 llantas de Chapa 9" x 22,5	17 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara
Piso	-	1/8" Liso	1/8" Antideslizante
Color Base - Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL	
Color Faldón - Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL	
Color Carrozado - Según RAL	Estándar	Blanco COMETAL	


Largo exterior	B	X	9,70 m (9,60 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	7550
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Ancho libre entre parantes	P	X	2,17 m (4 Puertas volcables y rebatibles x Lado)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Largo lanza	X	X	1,80 m		
Boquillas cerealeras	-	X	6 boquillas cerealeras de descarga		
Suspensión	-	X	Mecánica		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Defensas laterales	-	X	Chapa - IRAM IATA 10276		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Ojal de lanza	-	X	Ojal N°3 Clase L- IRAM 10259 (D138Kn)		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	1 cajón de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Arcos y alargues	-	X	13 arcos y 16 alargues de arcos inferiores		
Accesorios	-	X	8 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 8 cubiertas (6 en unidades c/ levanta ejes)		

AC.096.B04SD – X00H0	ACOPLADO 9,60 4 EJES PLAYO		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

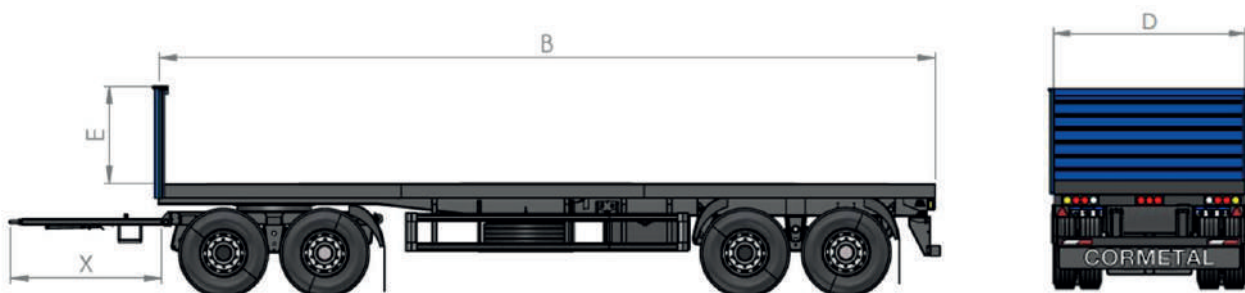

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Frente	E		1,60 m		1,80 m
			CON frente		SIN frente
			Fijo		Desmontable
Llantas	-		17 llantas de Chapa 9" x 22,5		17 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas sin cámara
Piso	-		1/8" Liso		1/8" Antideslizante
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco COMETAL		
Largo exterior	B	X	9,70 m (9,60 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	6000
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Largo lanza	X	X	1,80 m	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Boquillas cerealeras	-	X	6 boquillas cerealeras de descarga		
Suspensión	-	X	Mecánica		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Defensas laterales	-	X	Chapa - IRAM IATA 10276		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Ojal de lanza	-	X	Ojal N°3 Clase L- IRAM 10259 (D138Kn)		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	1 cajón de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 8 cubiertas (6 en unidades c/ levanta ejes)		


AC.096.B04SD - X00H0	ACOPLADO 9,60 4 EJES PLAYO		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

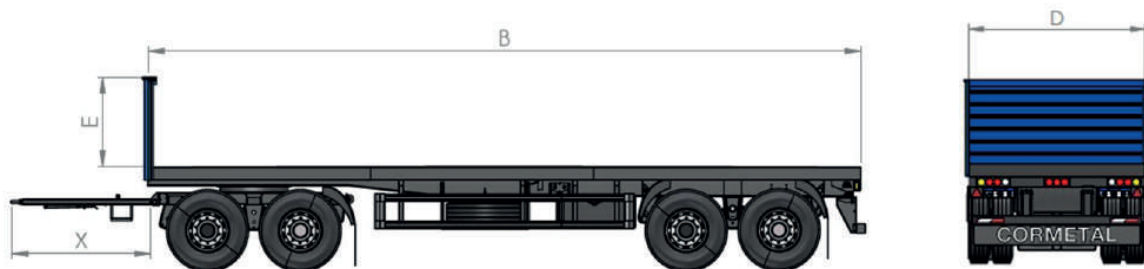

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Frente	E		1,60 m		1,80 m
			CON frente		SIN frente
			Fijo		Desmontable
Llantas	-		17 llantas de Chapa 9" x 22,5		17 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas sin cámara
Piso	-		1/8" Liso		1/8" Antideslizante
Color Base - Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Faldón - Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado - Según RAL	Estándar		Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	9,70 m (9,60 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	6000
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Largo lanza	X	X	1,80 m	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Boquillas cerealeras	-	X	6 boquillas cerealeras de descarga		
Suspensión	-	X	Mecánica		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Defensas laterales	-	X	Chapa - IRAM IATA 10276		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Ojal de lanza	-	X	Ojal N°3 Clase L- IRAM 10259 (D138Kn)		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	1 cajón de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 8 cubiertas (6 en unidades c/ levanta ejes)		


AC.093.B21GA – LO8OE	ACOPLADO 9,30 3 EJES TODO PUERTAS		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

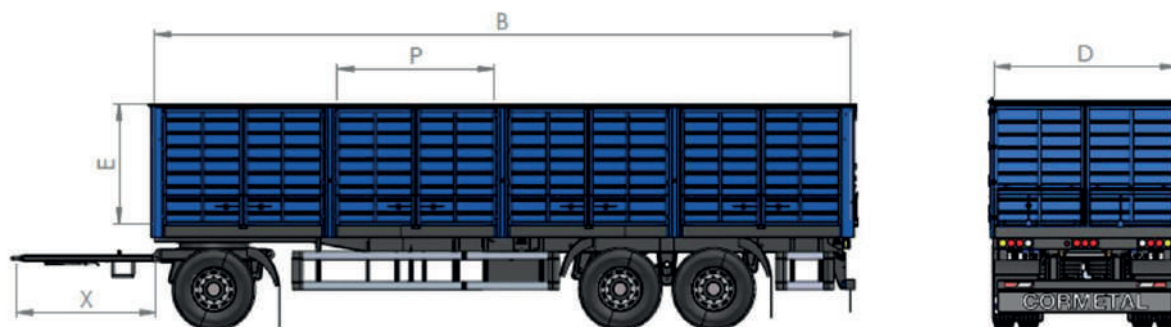

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional
Altura de carrozado	E		1,60 m	1,80 m
Puertas laterales	-		4 puertas dobles por lado	4 puertas simples tipo tranquera por lado
Puerta Trasera	-		Libro cerealera	Libro
Arcos y alargues	-		9 arcos	9 arcos y 18 extensiones de arcos superiores de 0,75 m
Llantas	-		13 llantas de Chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara
Piso	-		1/8" Liso	1/8" Antideslizante
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL	
Color Faldón – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL	
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco COMETAL	

Largo exterior	B	X	9,40 m (9,30 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	6300
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	45000
Ancho libre entre parantes	P	X	2,10 m	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Largo lanza	X	X	1,80 m		
Suspensión	-	X	Mecánica		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Defensas laterales	-	X	Aluminio - IRAM IATA 10276		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Ojal de lanza	-	X	Ojal N°3 Clase L- IRAM 10259 (D138Kn)		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	1 cajón de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 6 cubiertas (4 en unidad con levanta ejes)		


AC.096.B04SD – L08OE	ACOPLADO 9,60 4 EJES TODO PUERTAS		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

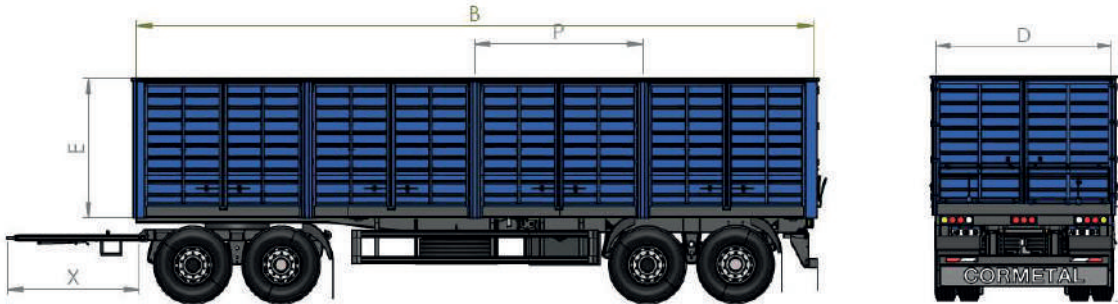

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Altura de carrozado	E		1,60 m		1,80 m
Puertas laterales	F		4 puertas dobles por lado		4 puertas simples tipo tranquera por lado
Puerta Trasera	-		Libro cerealera		Libro
Arcos y alargues	-		9 arcos		9 arcos y 18 extensiones de arcos de 0,75 m
Llantas	-		17 llantas de Chapa 9" x 22,5		17 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas sin cámara
Piso	-		1/8" Liso		1/8" Antideslizante
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	9,70 m (9,60 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	7800
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Ancho libre entre parantes	P	X	2,17 m	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotizacion por adicionales y opcionales.	
Largo lanza	X	X	1,80 m		
Boquillas cerealeras	-	X	6 boquillas cerealeras de descarga		
Suspensión	-	X	Mecánica		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Defensas laterales	-	X	Chapa - IRAM IATA 10276		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Ojal de lanza	-	X	Ojal N°3 Clase L- IRAM 10259 (D138Kn)		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	1 cajón de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 8 cubiertas (6 en unidades c/ levanta ejes)		

AV.096.B04SD -CE4FR	ACOPLADO VUELCO BI LATERAL 9,60 4 EJES		PG1701-02 REV 04
Rev 00	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

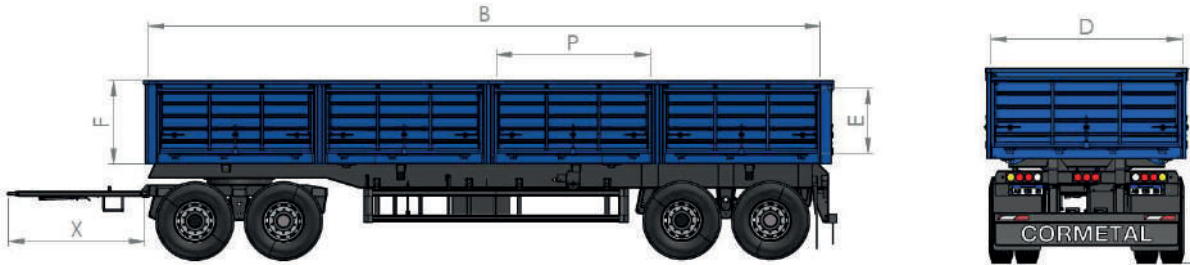

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Boquillas cerealeras	-		SIN boquillas cerealeras de descarga		4 boquillas cerealeras de descarga
Llantas	-		17 llantas de Chapa 9" x 22,5		17 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas sin cámara
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	9,70 m (9,60 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8600
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Ancho libre entre parantes	P	X	2,17 m	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotizacion por adicionales y opcionales.	
Altura de frente	F	X	1,00 m		
Altura de barandas	E	X	0,90 m		
Largo lanza	X	X	1,80 m		
Puerta trasera	-	X	Baranda abatible volcable		
Volumen de carga	-	X	24 m3		
Cilindros hidráulicos	-	X	4 cilindros hidráulicos de 4 etapas		
Suspensión	-	X	Mecánica		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Defensas laterales	-	X	Chapa - IRAM IATA 10276		
Arcos	-	X	13 arcos		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Ojal de lanza	-	X	Ojal N°3 Clase L- IRAM 10259 (D138Kn)		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	1 cajón de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 8 cubiertas (6 en unidades c/ levanta ejes)		

SEMIRREMOLQUES

A photograph of a semi-trailer truck, viewed from the side and slightly from behind. The truck is white, and the image is heavily overlaid with a solid blue color. The text "SEMIRREMOLQUES" is written in white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the image. The truck's trailer is long and flat, with multiple axles and wheels visible. The background is a clear blue sky.



BATEA



AZUL CORMETAL



RAL 5002

CORMETAL

ROJO BERMELLÓN



RAL 3020

CORMETAL

BLANCO CORMETAL



RAL 9016

CORMETAL

GRIS CORMETAL




RAL 9004


CORMETAL

CORMETAL

— SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS

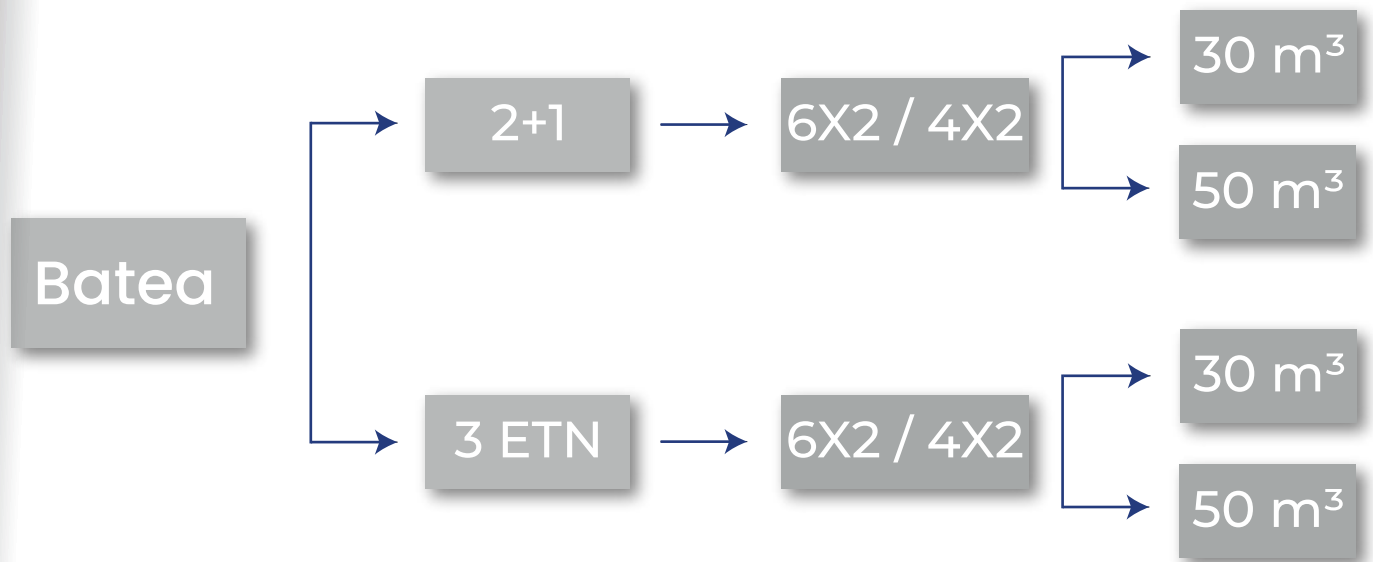

SB.094.B21GA – C00PP	SEMIRREMOLQUE BATEA 9.40m EJES 2+1 – 30m3		PG1701-02 REV 04
Rev 03	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

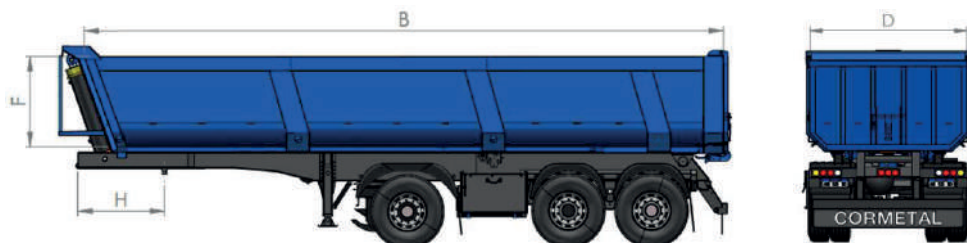


Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Compuerta trasera	-		Apertura pendular con boquilla reguladora		Apertura libro con boquilla reguladora
Boquillas cerealeras	-		Sin boquillas		2 boquillas cerealeras
Inclinómetro	-		SIN inclinómetro		CON inclinómetro (*)
Recubrimiento balde	-		Chapa 4 mm		Ultraliviano (Reduce 540 Kg.) NO APTO ÁRIDOS
Llantas	-		13 llantas de chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas sin cámara
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Balde – Según RAL	Estándar		Blanco CORMETAL		
Balde plateado	-		Con ploteo		Sin ploteo

Largo Interior	B	X	9,40 m	TARA ESTIMADA (Kg.)	8300
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Alto de balde	F	X	1,35 m	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Volumen de carga	-	X	30m3		
Ángulo de descarga	-	X	40° Máx.		
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Cilindro hidráulico	-	X	5 Etapas, válvula fin de carrera y límite de presión		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Frenos	-	X	8" en todos los ejes + Spring Breaks eje Trasero		
Perno	H	X	1.0m , 1.3 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Estabilizador	-	X	Tipo tijera		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Defensas laterales	-	X	Chapa-IRAM IATA 10276		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	1 cajón de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Simple tipo malacate		
Escalera	-	X	SI		
Depósito de agua	-	X	SI		
Ata lona	-	X	SI		
Accesorios	-	X	8 arcos + llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		

(*) El módulo de control del inclinómetro debe instalarse en el camión

SB.094.B21GA – CT0TP	SEMI-REMOLQUE BATEA 9.40m EJES 2+1 – 50 m3		PG1701-02 REV 04
Rev 03	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

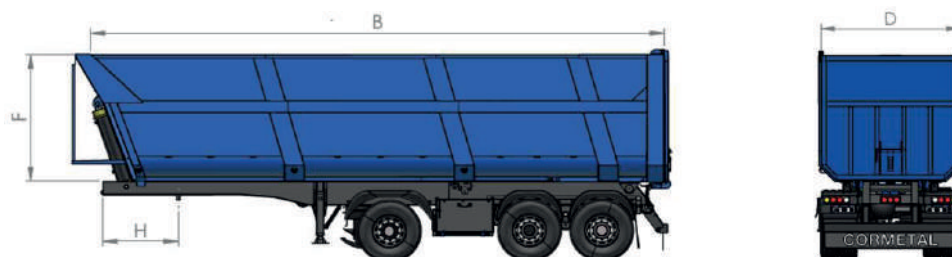


Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional
Compuerta trasera	-	Apertura pendular con boquilla reguladora	Apertura libro con boquilla reguladora
Boquillas cerealeras	-	Sin boquillas	2 boquillas cerealeras
Inclinómetro	-	SIN inclinómetro	CON inclinómetro (*)
Recubrimiento de balde	-	4 mm	Ultraliviano (Reduce 540 Kg.) NO APTO ÁRIDOS
Llantas	-	13 llantas de chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL	
Color Balde – Según RAL	Estándar	Blanco CORMETAL	
Balde plateado	-	Con ploteo	Sin ploteo

Largo Interior	B	X	9,40 m	TARA ESTIMADA (Kg.)	8900
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Alto de balde	F	X	2,26 m	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Volumen de carga	-	X	50 m3		
Ángulo de descarga	-	X	40° Máx.		
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Cilindro hidráulico	-	X	5 Etapas, válvula fin de carrera y límite de presión		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Frenos	-	X	8" en todos los ejes + Spring Breaks eje Trasero		
Perno	H	X	1.0m , 1.3 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Estabilizador	-	X	Tipo tijera		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Defensas laterales	-	X	Chapa-IRAM IATA 10276		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	1 cajón de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Simple tipo malacate		
Escalera	-	X	SI		
Depósito de agua	-	X	SI		
Ata lona	-	X	SI		
Accesorios	-	X	8 arcos + llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		

(*) El módulo de control del inclinómetro debe instalarse en el camión

SB.094.B03NA – CT0TP	SEMI-REMOLQUE BATEA 9.40m 3 EJES NEUMÁTICOS – 50 m3		PG1701-02 REV 04
Rev 00	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

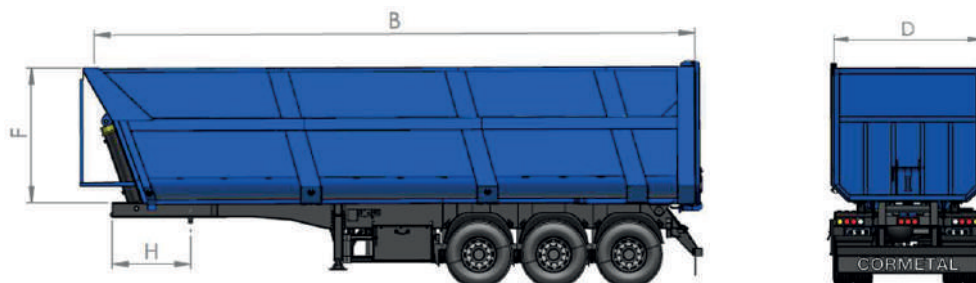


Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional
Compuerta trasera	-	Apertura pendular con boquilla reguladora	Apertura libro con boquilla reguladora
Boquillas cerealeras	-	Sin boquillas	2 boquillas cerealeras
Inclinómetro	-	SIN inclinómetro	CON inclinómetro (*)
Recubrimiento de balde		4 mm	Ultraliviano (Reduce 540 Kg.) NO APTO ÁRIDOS
Llantas	-	13 llantas de chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL	
Color Balde – Según RAL	Estándar	Blanco CORMETAL	
Balde plateado	-	Con ploteo	Sin ploteo

Largo Interior	B	X	9,40 m	TARA ESTIMADA (Kg.)	8700
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52000
Alto de balde	F	X	2,26 m	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Volumen de carga	-	X	50 m3		
Ángulo de descarga	-	X	40° Máx.		
Suspensión	-	X	Neumática		
Cilindro hidráulico	-	X	5 Etapas, válvula fin de carrera y límite de presión		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Frenos	-	X	8" en todos los ejes + Spring Breaks eje Trasero		
Perno	H	X	1.0m , 1.3 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Estabilizador	-	X	Tipo tijera		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Defensas laterales	-	X	Chapa-IRAM IATA 10276		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	1 cajón de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Simple tipo malacate		
Escalera	-	X	SI		
Depósito de agua	-	X	SI		
Ata lona	-	X	SI		
Accesorios	-	X	8 arcos + llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 6 cubiertas		

(*) El módulo de control del inclinómetro debe instalarse en el camión

SB.094.B03NA – C00PP	SEMI-REMOLQUE BATEA 9.40m 3 EJES NEUMÁTICOS – 30 m3		PG1701-02 REV 04
Rev 00	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

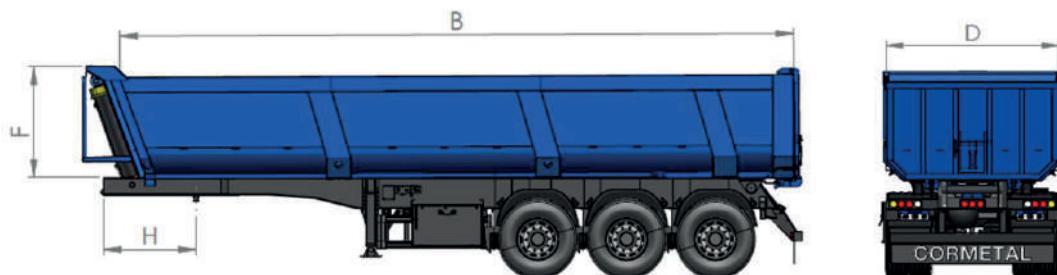

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional
Compuerta trasera	-	Apertura pendular con boquilla reguladora	Apertura libro con boquilla reguladora
Boquillas cerealeras	-	Sin boquillas	2 boquillas cerealeras
Inclinómetro	-	SIN inclinómetro	CON inclinómetro (*)
Recubrimiento de balde	-	4 mm	Ultraliviano (Reduce 540 Kg.) NO APTO ÁRIDOS
Llantas	-	13 llantas de chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL	
Color Balde – Según RAL	Estándar	Blanco CORMETAL	
Balde ploteado	-	Con ploteo	Sin ploteo

Largo Interior	B	X	9,40 m	TARA ESTIMADA (Kg.)	8000
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52000
Alto de balde	F	X	1,35 m	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Volumen de carga	-	X	30 m3		
Ángulo de descarga	-	X	40° Máx.		
Suspensión	-	X	Neumática		
Cilindro hidráulico	-	X	5 Etapas, válvula fin de carrera y límite de presión		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Frenos	-	X	8" en todos los ejes + Spring Breaks eje Trasero		
Perno	H	X	1.0m , 1.3 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Estabilizador	-	X	Tipo tijera		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Defensas laterales	-	X	Chapa-IRAM IATA 10276		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	1 cajón de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Simple tipo malacate		
Escalera	-	X	SI		
Depósito de agua	-	X	SI		
Ata lona	-	X	SI		
Accesorios	-	X	8 arcos + llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 6 cubiertas		

(*) El módulo de control del inclinómetro debe instalarse en el camión



CARGA GENERAL

ROJO BERMELLÓN



NARANJA 003



AMARILLO MEDIANO



AZUL CORMETAL



AZUL TRAFUL




BLANCO CORMETAL



GRIS CORMETAL



CORMETAL
— SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS

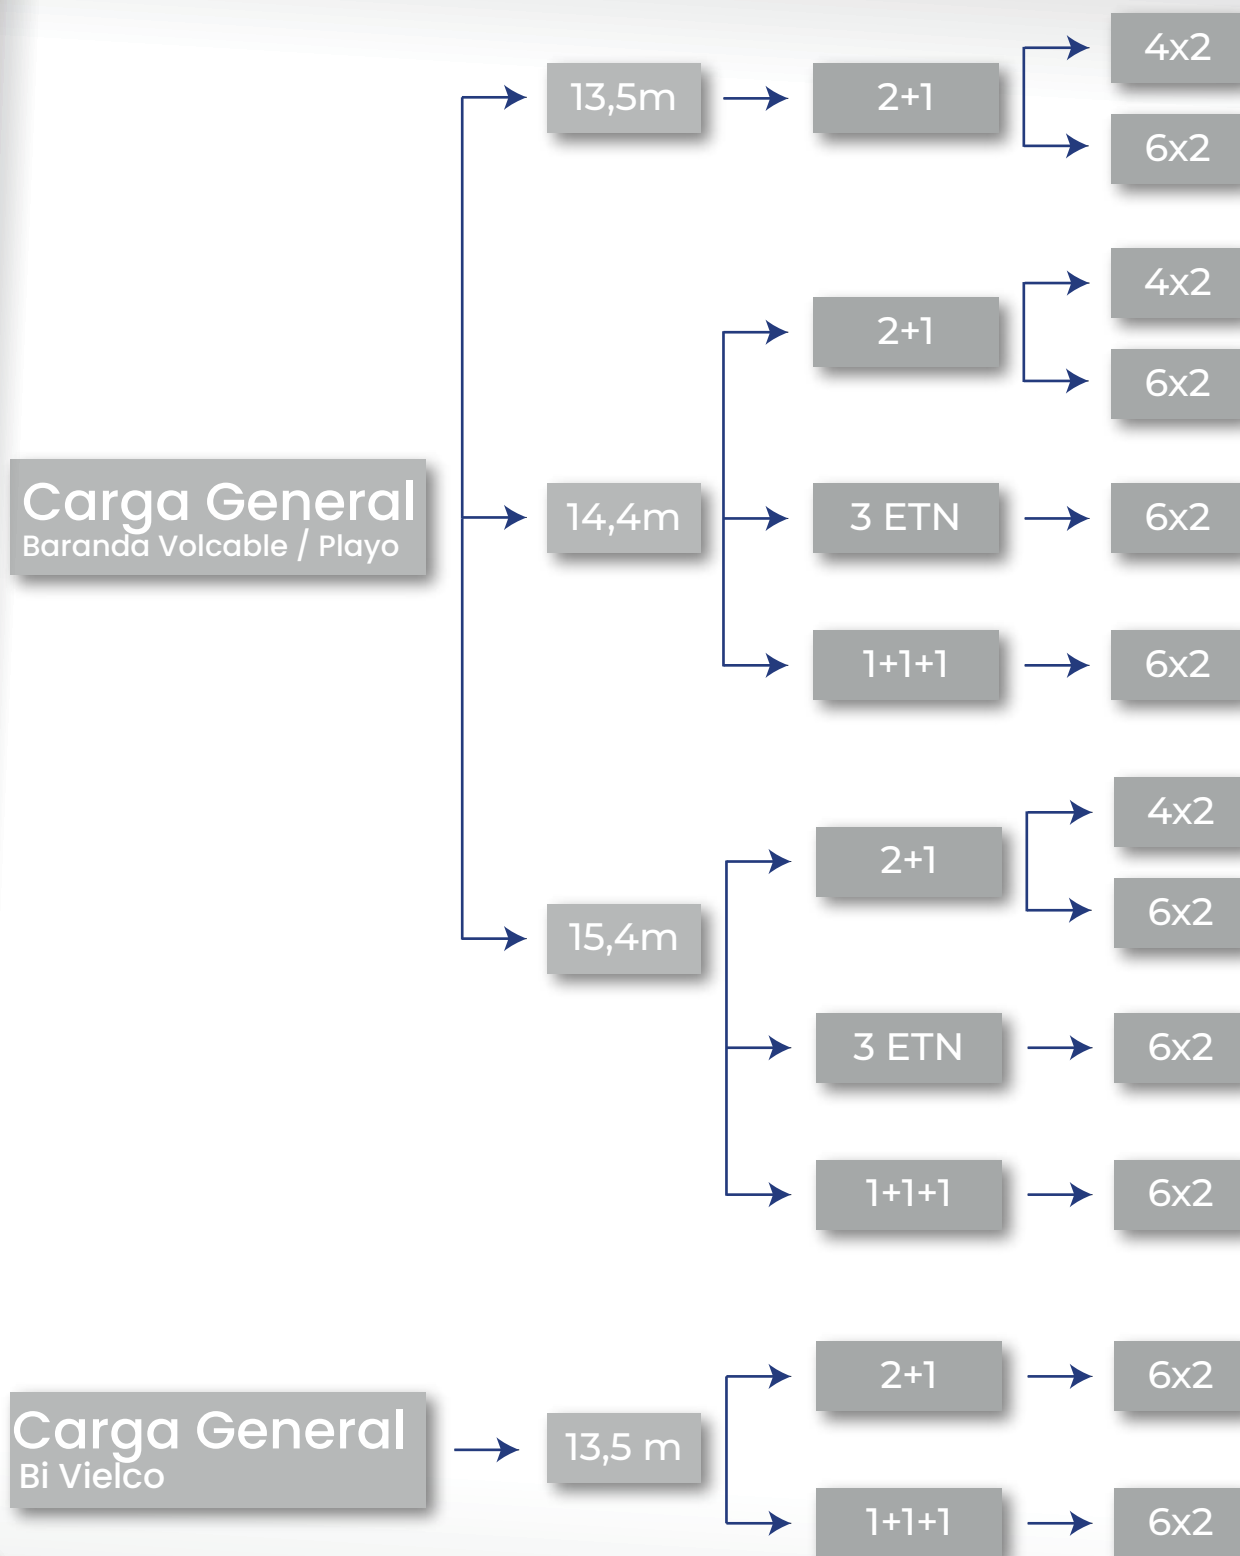


SM.135.B21SA – X00H0	SEMIREMOLQUE PLAYO 13.50 2+1 EJES PARA CAMIÓN 4X2		PG1701-02 REV 04
Rev 02	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	



Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Frente	F		1,20 m		1,40
			CON frente		SIN frente
			Fijo		Desmontable
Defensas laterales	-		Chapa - IRAM IATA 10276		Aluminio - IRAM IATA 10276
Boquillas cerealeras	-		SIN boquillas		6
Arcos y alargues	-		13 c/ extensiones a 3.00m		13 con extensiones a 4.00m
Llantas	-		13 llantas de Chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas sin cámara
Porta contenedores	-		12 Pinos portacontenedores ubicación estándar		SIN pinos porta contenedores
Anclajes para bobina			SIN anclajes para bobina		6 anclajes simples ubicación estándar
Sujetadores embutidos	-		10 sujetadores embutidos ubicación estándar		SIN sujetadores embutidos
Porta estacas	-		14 porta estacas ubicación estándar		SIN porta estacas
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	13,50 m (13,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	6700
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotizacion por adicionales y opcionales.	
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	0,77 m – 1,05 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		



SM.135.B21GA – X00H0	SEMI-REMOLQUE PLAYO 13.50 2+1 EJES PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 03	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

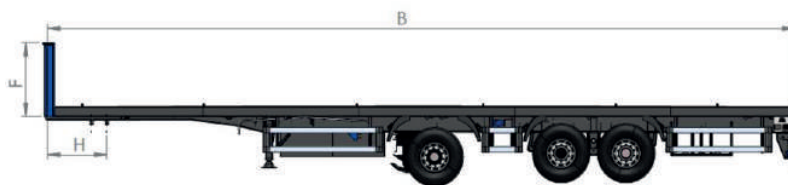

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional
Frente	F	1,20 m	1,40
		CON frente	SIN frente
		Fijo	Desmontable
Defensas laterales	-	Chapa - IRAM IATA 10276	Aluminio - IRAM IATA 10276
Boquillas cerealeras	-	SIN boquillas	6
Arcos y alargues	-	13 c/ extensiones a 3.00m	13 con extensiones a 4.00m
Llantas	-	13 llantas de Chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara
Porta contenedores	-	12 Pinos portacontenedores ubicación estándar	SIN pinos porta contenedores
Anclajes para bobina	-	SIN anclajes para bobina	6 anclajes simples ubicación estándar
Sujetadores embutidos	-	10 sujetadores embutidos ubicación estándar	SIN sujetadores embutidos
Porta estacas	-	14 porta estacas ubicación estándar	SIN porta estacas
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL	
Color Faldón – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL	
Color Carrozado – Según RAL	Estándar	Blanco COMETAL	

Largo exterior	B	X	13,50 m (13,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	6700
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	1,20 m – 1,50 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		

SM.144.B21SA – X00H0	SEMIREMOLQUE PLAYO 14.50 2+1 EJES PARA CAMIÓN 4X2		PG1701-02 REV 04
Rev 05	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

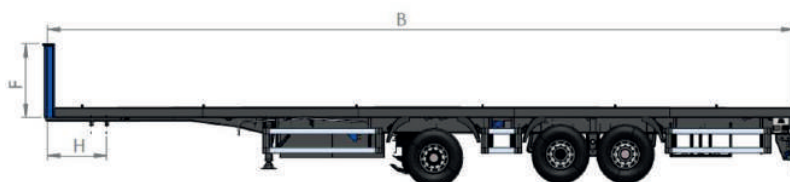

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional
Frente	F	1,20 m	1,40
		CON frente	SIN frente
		Fijo	Desmontable
Defensas laterales	-	Chapa - IRAM IATA 10276	Aluminio - IRAM IATA 10276
Boquillas cerealeras	-	SIN boquillas	6
Arcos y alargues	-	13 c/ extensiones a 3.00m	13 con extensiones a 4.00m
Llantas	-	13 llantas de Chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara
Porta contenedores	-	12 Pinos portacontenedores ubicación estándar	SIN pinos porta contenedores
Anclajes para bobina	-	SIN anclajes para bobina	6 anclajes simples ubicación estándar
Sujetadores embutidos	-	10 sujetadores embutidos ubicación estándar	SIN sujetadores embutidos
Porta estacas	-	14 porta estacas ubicación estándar	SIN porta estacas
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL	
Color Faldón – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL	
Color Carrozado – Según RAL	Estándar	Blanco COMETAL	

Largo exterior	B	X	14,50 m (14,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	7100
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	0,90 m – 1,20 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		

SM.144.B21GA – X00H0	SEMIREMOLQUE PLAYO 14.50 2+1 EJES PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 05	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	



Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Frente	F		1,20 m		1,40
			CON frente		SIN frente
			Fijo		Desmontable
Defensas laterales	-		Chapa - IRAM IATA 10276		Aluminio - IRAM IATA 10276
Boquillas cerealeras	-		SIN boquillas		6
Arcos y alargues	-		13 c/ extensiones a 3.00m		13 con extensiones a 4.00m
Llantas	-		13 llantas de Chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas sin cámara
Porta contenedores	-		12 Pinos portacontenedores ubicación estándar		SIN pinos porta contenedores
Anclajes para bobina	-		SIN anclajes para bobina		6 anclajes simples ubicación estándar
Sujetadores embutidos	-		10 sujetadores embutidos ubicación estándar		SIN sujetadores embutidos
Porta estacas	-		14 porta estacas ubicación estándar		SIN porta estacas
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	14,50 m (14,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	7100
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotizacion por adicionales y opcionales.	
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	1,20 m – 1,50 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		

SM.154.B21SA – X00H0	SEMIRREMOLQUE PLAYO 15.50 2+1 EJES PARA CAMIÓN 4X2		PG1701-02 REV 04
Rev 02	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	



Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Frente	F		1,20 m		1,40
			CON frente		SIN frente
			Fijo		Desmontable
Defensas laterales	-		Chapa - IRAM IATA 10276		Aluminio - IRAM IATA 10276
Boquillas cerealeras	-		SIN boquillas		6
Llantas	-		13 llantas de Chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas sin cámara
Porta contenedores	-		12 Pinos portacontenedores ubicación estándar		SIN pinos porta contenedores
Anclajes para bobina			SIN anclajes para bobina		6 anclajes simples ubicación estándar
Sujetadores embutidos	-		10 sujetadores embutidos ubicación estándar		SIN sujetadores embutidos
Porta estacas	-		14 porta estacas ubicación estándar		SIN porta estacas
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	15,50 m (15,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8000
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	0,9 m – 1,2 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		


SM.154.B21GA – X00H0	SEMIRREMOLQUE PLAYO 15.50 2+1 EJES PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	



Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional
Frente	F	1,20 m	1,40
		CON frente	SIN frente
		Fijo	Desmontable
Defensas laterales	-	Chapa - IRAM IATA 10276	Aluminio - IRAM IATA 10276
Boquillas cerealeras	-	SIN boquillas	6
Llantas	-	13 llantas de Chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara
Porta contenedores	-	12 Pinos portacontenedores ubicación estándar	SIN pinos porta contenedores
Anclajes para bobina	-	SIN anclajes para bobina	6 anclajes simples ubicación estándar
Sujetadores embutidos	-	10 sujetadores embutidos ubicación estándar	SIN sujetadores embutidos
Porta estacas	-	14 porta estacas ubicación estándar	SIN porta estacas
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL	
Color Faldón – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL	
Color Carrozado – Según RAL	Estándar	Blanco COMETAL	

Largo exterior	B	X	15,50 m (15,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8000
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	1,5 m – 1,9 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		


SM.135.B21SA – RC6HR	SEMIRREMOLQUE CARGA GENERAL 13.50 2+1 EJES PARA CAMIÓN 4X2		PG1701-02 REV 04
Rev 02	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

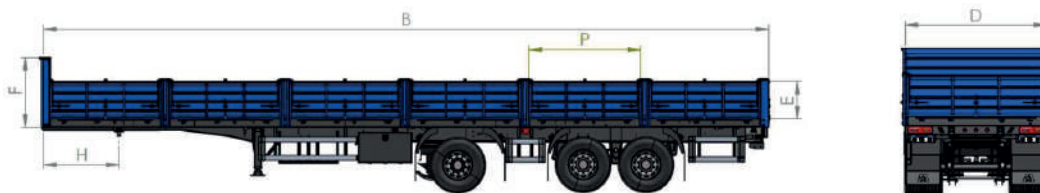

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional	
Frente	F	1,20 m	1,40	1,60
Puerta Trasera	-	Baranda volcable y rebatible	Libro	
Defensas laterales	-	Chapa - IRAM IATA 10276	Aluminio - IRAM IATA 10276	
Boquillas cerealeras	-	SIN boquillas	6	
Arcos y alargues	-	13 c/ extensiones a 3.00m	13 con extensiones a 4.00m	
Llantas	-	13 llantas de Chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio 9"	
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara	
Porta contenedores	-	12 Pinos portacontenedores ubicación estándar	SIN pinos porta contenedores	
Anclajes para bobina	-	SIN anclajes para bobina	6 anclajes simples ubicación estándar	
Sujetadores embutidos	-	10 sujetadores embutidos ubicación estándar	SIN sujetadores embutidos	
Porta estacas	-	14 porta estacas ubicación estándar	SIN porta estacas	
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar	Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	13,50 m (13,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	7300
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	45000
Ancho libre entre parantes	P	X	2,03m (6 Puertas volcables y rebatibles x Lado)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotizacion por adicionales y opcionales.	
Altura de barandas	E	X	0,75 m		
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	0,80 m – 1,10 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	5 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		


SM.135.B21GA – RC6HR	SEMIRREMOLQUE CARGA GENERAL 13.50 2+1 EJES PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 03	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

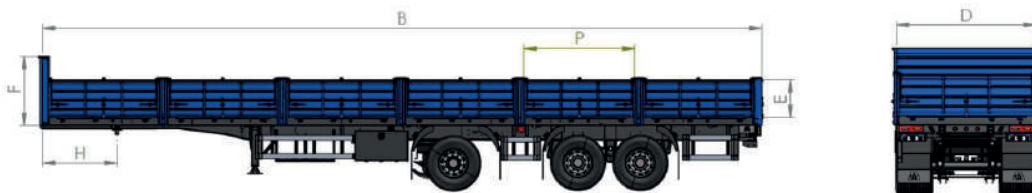

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional	
Frente	F	1,20 m	1,40	1,60
Puerta Trasera	-	Baranda volcable y rebatible	Libro	
Defensas laterales	-	Chapa - IRAM IATA 10276	Aluminio - IRAM IATA 10276	
Boquillas cerealeras	-	SIN boquillas	6	
Arcos y alargues	-	13 c/ extensiones a 3.00m	13 con extensiones a 4.00m	
Llantas	-	13 llantas de Chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio 9"	
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara	
Porta contenedores	-	12 Pinos portacontenedores ubicación estándar	SIN pinos porta contenedores	
Anclajes para bobina	-	SIN anclajes para bobina	6 anclajes simples ubicación estándar	
Sujetadores embutidos	-	10 sujetadores embutidos ubicación estándar	SIN sujetadores embutidos	
Porta estacas	-	14 porta estacas ubicación estándar	SIN porta estacas	
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar	Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	13,50 m (13,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	7300
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Ancho libre entre parantes	P	X	2,03m (6 Puertas volcables y rebatibles x Lado)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Altura de barandas	E	X	0,75 m		
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	0,90 m – 1,20 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	5 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		


SM.144.B30NA – RC6HR	SEMIRREMOLQUE CARGA GENERAL 14.40 EJES 1+1+1		PG1701-02 REV 04
Rev 03	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

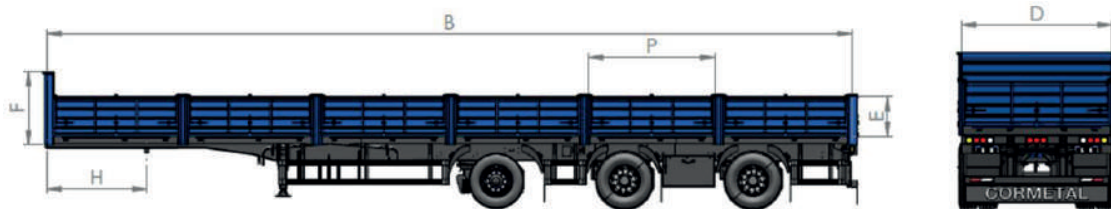

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional	
Frente	F	1,20 m	1,40	1,60
Puerta Trasera	-	Baranda volcable y rebatible	Libro	
Defensas laterales	-	Chapa - IRAM IATA 10276	Aluminio - IRAM IATA 10276	
Boquillas cerealeras	-	SIN boquillas	6	
Arcos y alargues	-	13 c/ extensiones a 3.00m	13 con extensiones a 4.00m	
Llantas	-	13 llantas de Chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio 9"	
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara	
Porta contenedores	-	12 Pinos portacontenedores ubicación estándar	SIN pinos porta contenedores	
Anclajes para bobina	-	SIN anclajes para bobina	6 anclajes simples ubicación estándar	
Sujetadores embutidos	-	10 sujetadores embutidos ubicación estándar	SIN sujetadores embutidos	
Porta estacas	-	14 porta estacas ubicación estándar	SIN porta estacas	
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar	Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	14,50 m (14,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	7900
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	55500
Ancho libre entre parantes	P	X	2,18m (6 Puertas volcables y rebatibles x Lado)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Altura de barandas	E	X	0,75 m		
Suspensión	-	X	Neumática (primer eje elevable)		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	1,2 m – 1,5 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	5 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 6 cubiertas		


SM.144.B21SA – RC6HR	SEMI-REMOLQUE CARGA GENERAL 14.50 2+1 EJES PARA CAMIÓN 4X2		PG1701-02 REV 04
Rev 05	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

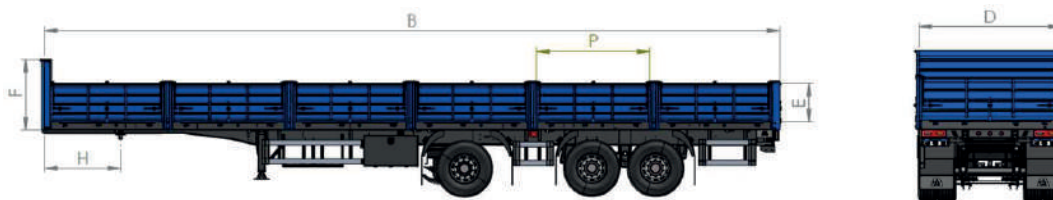

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional	
Frente	F	1,20 m	1,40	1,60
Puerta Trasera	-	Baranda volcable y rebatible	Libro	
Defensas laterales	-	Chapa - IRAM IATA 10276	Aluminio - IRAM IATA 10276	
Boquillas cerealeras	-	SIN boquillas	6	
Arcos y alargues	-	13 c/ extensiones a 3.00m	13 con extensiones a 4.00m	
Llantas	-	13 llantas de Chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio 9"	
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara	
Porta contenedores	-	12 Pinos portacontenedores ubicación estándar	SIN pinos porta contenedores	
Anclajes para bobina	-	SIN anclajes para bobina	6 anclajes simples ubicación estándar	
Sujetadores embutidos	-	10 sujetadores embutidos ubicación estándar	SIN sujetadores embutidos	
Porta estacas	-	14 porta estacas ubicación estándar	SIN porta estacas	
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar	Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	14,50 m (14,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8200
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	45000
Ancho libre entre parantes	P	X	2,18m (6 Puertas volcables y rebatibles x Lado)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Altura de barandas	E	X	0,75 m		
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	0,85 m – 1,15 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	5 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		


SM.144.B21GA – RC6HR	SEMI-REMOLQUE CARGA GENERAL 14.50 2+1 EJES PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 05	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

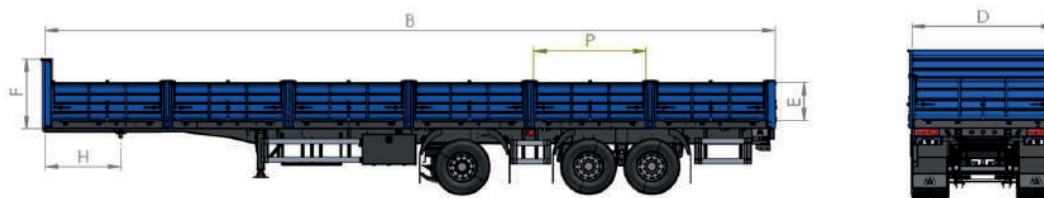

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional	
Frente	F	1,20 m	1,40	1,60
Puerta Trasera	-	Baranda volcable y rebatible	Libro	
Defensas laterales	-	Chapa - IRAM IATA 10276	Aluminio - IRAM IATA 10276	
Boquillas cerealeras	-	SIN boquillas	6	
Arcos y alargues	-	13 c/ extensiones a 3.00m	13 con extensiones a 4.00m	
Llantas	-	13 llantas de Chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio 9"	
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara	
Porta contenedores	-	12 Pinos portacontenedores ubicación estándar	SIN pinos porta contenedores	
Anclajes para bobina	-	SIN anclajes para bobina	6 anclajes simples ubicación estándar	
Sujetadores embutidos	-	10 sujetadores embutidos ubicación estándar	SIN sujetadores embutidos	
Porta estacas	-	14 porta estacas ubicación estándar	SIN porta estacas	
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar	Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	14,50 m (14,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8900
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Ancho libre entre parantes	P	X	2,18m (6 Puertas volcables y rebatibles x Lado)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Altura de barandas	E	X	0,75 m		
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	1,2 m – 1,5 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	5 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		


SM.144.B03NA – RC6HR	SEMIRREMOLQUE CARGA GENERAL 14.50 3 EJES NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

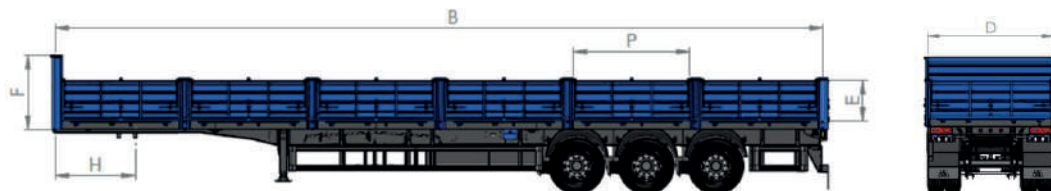

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional	
Frente	F	1,20 m	1,40	1,60
Puerta Trasera	-	Baranda volcable y rebatible	Libro	
Defensas laterales	-	Chapa - IRAM IATA 10276	Aluminio - IRAM IATA 10276	
Boquillas cerealeras	-	SIN boquillas	6	
Arcos y alargues	-	13 c/ extensiones a 3.00m	13 con extensiones a 4.00m	
Llantas	-	13 llantas de Chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio 9"	
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara	
Porta contenedores	-	12 Pinos portacontenedores ubicación estándar	SIN pinos porta contenedores	
Anclajes para bobina	-	SIN anclajes para bobina	6 anclajes simples ubicación estándar	
Sujetadores embutidos	-	10 sujetadores embutidos ubicación estándar	SIN sujetadores embutidos	
Porta estacas	-	14 porta estacas ubicación estándar	SIN porta estacas	
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar	Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	14,50 m (14,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8200
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52000
Ancho libre entre parantes	P	X	2,18m (6 Puertas volcables y rebatibles x Lado)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Altura de barandas	E	X	0,75 m		
Suspensión	-	X	Neumática (primer eje elevable)		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	1,2 m – 1,5 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	5 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 6 cubiertas		


SM.154.B30NA – RC6HR	SEMI-REMOLQUE CARGA GENERAL 15.40 EJES 1+1+1		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

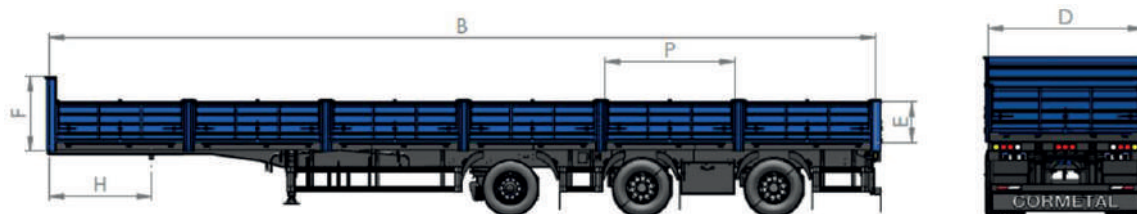

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional	
Frente	F	1,20 m	1,40	1,60
Puerta Trasera	-	Baranda volcable y rebatible	Libro	
Defensas laterales	-	Chapa - IRAM IATA 10276	Aluminio - IRAM IATA 10276	
Boquillas cerealeras	-	SIN boquillas	6	
Arcos y alargues	-	13 c/ extensiones a 3.00m	13 con extensiones a 4.00m	
Llantas	-	13 llantas de Chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio 9"	
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara	
Porta contenedores	-	12 Pinos portacontenedores ubicación estándar	SIN pinos porta contenedores	
Anclajes para bobina	-	SIN anclajes para bobina	6 anclajes simples ubicación estándar	
Sujetadores embutidos	-	10 sujetadores embutidos ubicación estándar	SIN sujetadores embutidos	
Porta estacas	-	14 porta estacas ubicación estándar	SIN porta estacas	
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar	Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	14,50 m (14,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8000
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	55500
Ancho libre entre parantes	P	X	2,35m (6 Puertas volcables y rebatibles x Lado)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Altura de barandas	E	X	0,75 m		
Suspensión	-	X	Neumática (primer eje elevable)		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	1,5 m – 1,9 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	5 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 6 cubiertas		


SM.154.B21SA – RC6HR	SEMI-REMOLQUE CARGA GENERAL 15.50 2+1 EJES PARA CAMIÓN 4X2		PG1701-02 REV 04
Rev 02	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

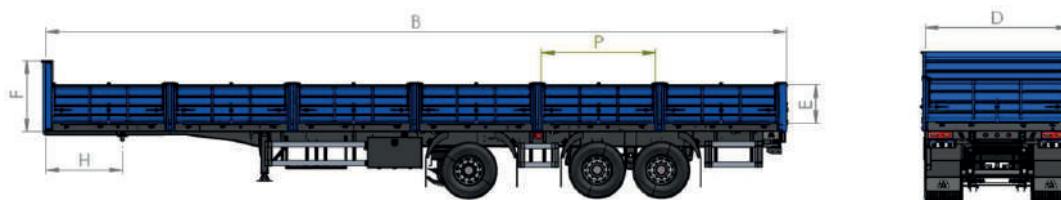

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional	
Frente	F	1,20 m	1,40	1,60
Puerta Trasera	-	Baranda volcable y rebatible	Libro	
Defensas laterales	-	Chapa - IRAM IATA 10276	Aluminio - IRAM IATA 10276	
Boquillas cerealeras	-	SIN boquillas	6	
Arcos y alargues	-	13 c/ extensiones a 3.00m	13 con extensiones a 4.00m	
Llantas	-	13 llantas de Chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio 9"	
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara	
Porta contenedores	-	12 Pinos portacontenedores ubicación estándar	SIN pinos porta contenedores	
Anclajes para bobina	-	SIN anclajes para bobina	6 anclajes simples ubicación estándar	
Sujetadores embutidos	-	10 sujetadores embutidos ubicación estándar	SIN sujetadores embutidos	
Porta estacas	-	14 porta estacas ubicación estándar	SIN porta estacas	
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar	Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	15,50 m (15,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8900
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	45000
Ancho libre entre parantes	P	X	2,35m (6 Puertas volcables y rebatibles x Lado)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Altura de barandas	E	X	0,75 m		
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	0,9 m – 1,2 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	5 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		


SM.154.B03NA – RC6HR	SEMIREMOLQUE CARGA GENERAL 15.50 3 EJES NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

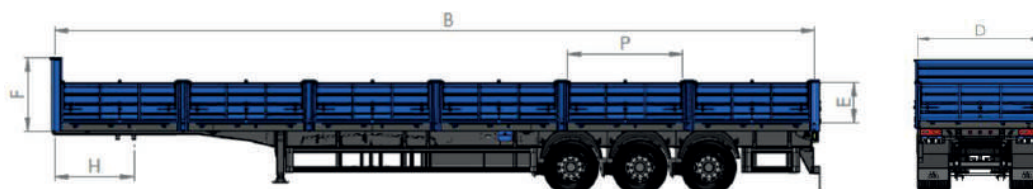

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional	
Frente	F	1,20 m	1,40	1,60
Puerta Trasera	-	Baranda volcable y rebatible	Libro	
Defensas laterales	-	Chapa - IRAM IATA 10276	Aluminio - IRAM IATA 10276	
Boquillas cerealeras	-	SIN boquillas	6	
Arcos y alargues	-	13 c/ extensiones a 3.00m	13 con extensiones a 4.00m	
Llantas	-	13 llantas de Chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio 9"	
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara	
Porta contenedores	-	12 Pinos portacontenedores ubicación estándar	SIN pinos porta contenedores	
Anclajes para bobina	-	SIN anclajes para bobina	6 anclajes simples ubicación estándar	
Sujetadores embutidos	-	10 sujetadores embutidos ubicación estándar	SIN sujetadores embutidos	
Porta estacas	-	14 porta estacas ubicación estándar	SIN porta estacas	
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar	Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	15,50 m (15,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8250
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52000
Ancho libre entre parantes	P	X	2,35m (6 Puertas volcables y rebatibles x Lado)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Altura de barandas	E	X	0,75 m		
Suspensión	-	X	Neumática (primer eje elevable)		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	1,5 m – 1,9 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	5 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 6 cubiertas		

SM.154.B21GA – RC6HR	SEMIREMOLQUE CARGA GENERAL 15.50 2+1 EJES PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

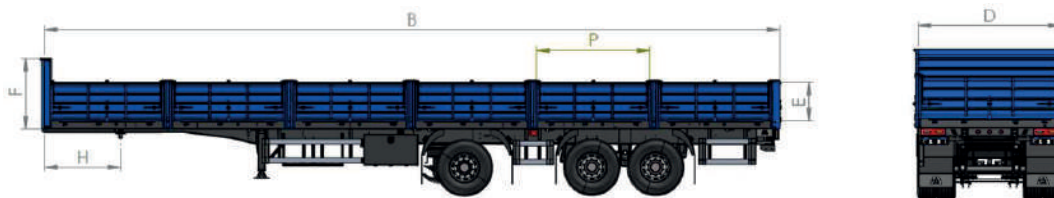

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional	
Frente	F	1,20 m	1,40	1,60
Puerta Trasera	-	Baranda volcable y rebatible	Libro	
Defensas laterales	-	Chapa - IRAM IATA 10276	Aluminio - IRAM IATA 10276	
Boquillas cerealeras	-	SIN boquillas	6	
Arcos y alargues	-	13 c/ extensiones a 3.00m	13 con extensiones a 4.00m	
Llantas	-	13 llantas de Chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio 9"	
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara	
Porta contenedores	-	12 Pinos portacontenedores ubicación estándar	SIN pinos porta contenedores	
Anclajes para bobina		SIN anclajes para bobina	6 anclajes simples ubicación estándar	
Sujetadores embutidos	-	10 sujetadores embutidos ubicación estándar	SIN sujetadores embutidos	
Porta estacas	-	14 porta estacas ubicación estándar	SIN porta estacas	
Color Base – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar	Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar	Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	15,50 m (15,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8900
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Ancho libre entre parantes	P	X	2,35m (6 Puertas volcables y rebatibles x Lado)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Altura de barandas	E	X	0,75 m		
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	1,5 m – 1,9 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajones de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Escalera	-	X	Frontal + estribos laterales		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	5 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		



CARRETON VIAL

CORMETAL

AZUL CORMETAL



RAL 5002

CORMETAL

AMARILLO MEDIANO



RAL 1007

CORMETAL

Carretón Vial



13,20m




3 ETN



4X2

VC.132.B03SA- 00000	SEMIRREMOLQUE CARRETÓN VIAL 13.20 2+1 EJES PARA CAMIÓN 4X2		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU	

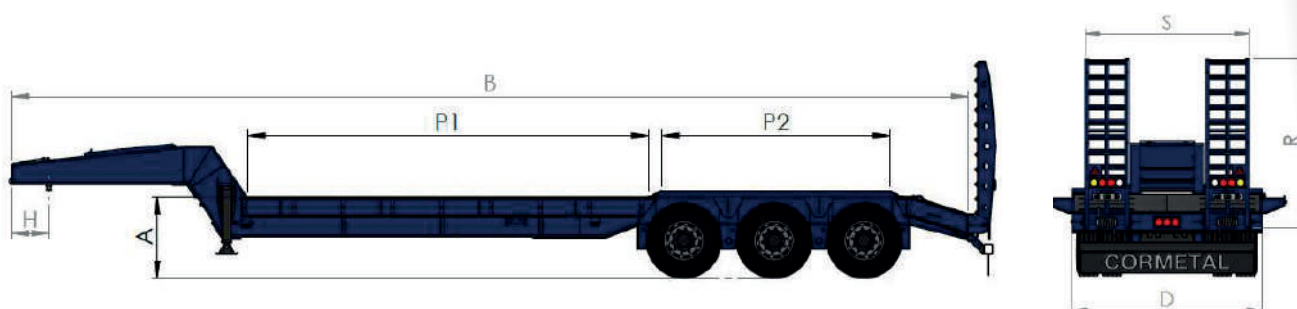

Características	Ref	Equipamiento Estándar	Equipamiento Opcional
Llantas	-	13 llantas de chapa 9" x 22,5	13 llantas de aluminio de 9"
Levanta ejes	-	SIN levanta ejes	Levanta ejes neumático en primer eje
Cubiertas	-	SIN cubiertas	CON cubiertas sin cámara
Color de base según RAL	Estándar		

Largo	B	X	13,20 m	TARA ESTIMADA (Kg.)	9500
Ancho	D	X	2,60 m (Extensible 3,20 m)	PBTC (Kg.)	42000
Largo rampas	R	X	2,30 m	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Separación de rampas	S	X	2,25 m		
Largo piso central	P1	X	5,54 m		
Largo piso sobre ejes	P2	X	3,15 m		
Alto piso	A	X	1,12 m		
Ángulo de rampas	-	X	18° con respecto a piso con resortes a torsión		
Suspensión	-	X	Mecánica		
Piso de madera dura	-	X	2" de espesor		
Piso trasero	-	X	Chapa antideslizante desmontable		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	0.50 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sujetadores	-	X	12		
Cajón de herramientas	-	X	Interno en cuello		
Porta auxilio	-	X	Simple		
Accesorios	-	X	Llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		



SIDER

CORMETAL

AZUL CORMETAL



RAL 5002

CORMETAL

ROJO BERMELLÓN



RAL 3020

CORMETAL

GRIS CORMETAL



RAL 9004

CORMETAL

BLANCO CORMETAL



RAL 9016

CORMETAL

NARANJA 003




RAL 2004

CORMETAL




1021




3001




3017




3018




5158




5027




6028




6036




7179



7500




7999




9002

CORMETAL
SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS

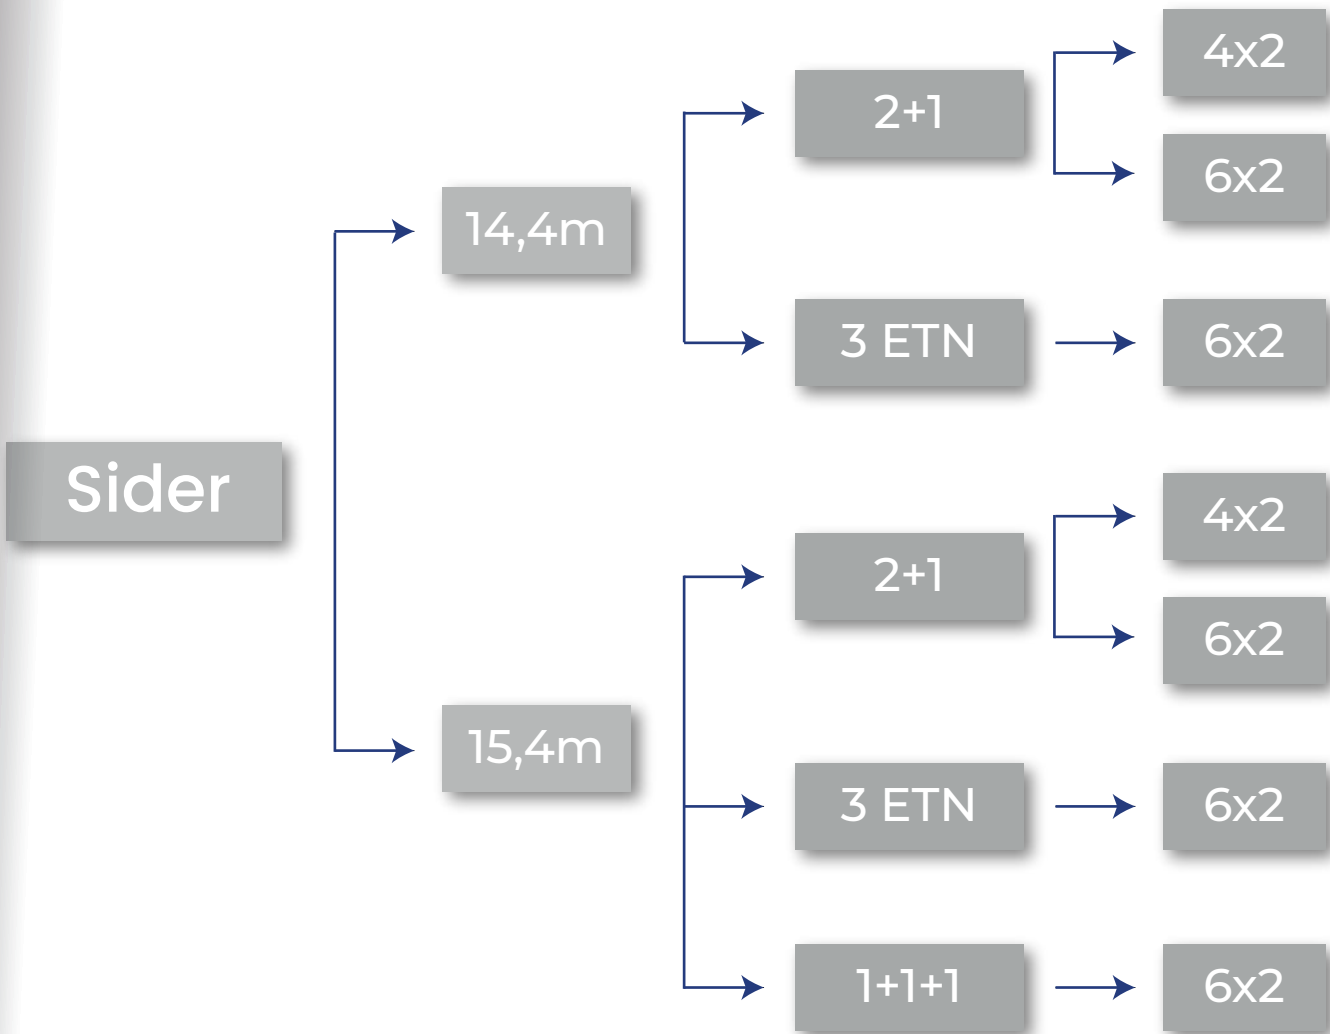


SD.154.B30NA – P00XL	SEMIREMOLQUE SIDER 15.40 EJES 1+1+1 PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 00	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU	

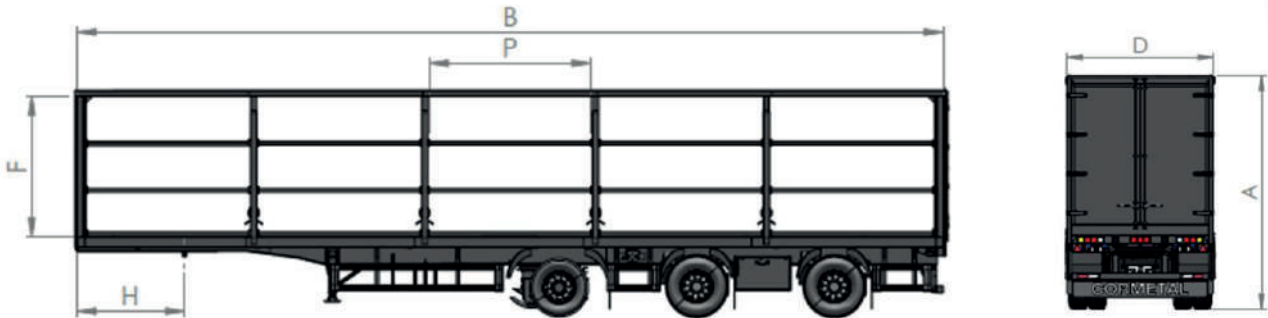

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Altura libre de carga	F		2.65 m (P00XL)		2,50 (P00RL)
Techo	-		Chapa Galvanizada		Aluminio
Defensas laterales	-		Chapa IRAM IATA 10276		Aluminio IRAM IATA 10276
Burletes en puertas	-		Sin burletes		CON burletes
Llantas	-		13 llantas de chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco CORMETAL		
Color y Código de Lona				Código lonera:	
Lona (Catálogo CORMETAL) Vinílico hilado de Poliéster 950gr x m3	-		Sin serigrafía		Serigrafiada (GESTIÓN Y COSTO A CARGO DE CLIENTE)

Largo exterior	B	X	15.50 (15.40 interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	9980
Ancho interior	D	X	2,48 m	PBTC (Kg.)	55500
Ancho libre entre parantes	P	X	2,85 m (4 parantes por lado desplazables)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotizacion por adicionales y opcionales.	
Suspensión	-	X	Neumática, primer eje elevable		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye cable de alimentación)		
Frenos	-	X	8" en todos los ejes + Spring Breaks eje Trasero		
Perno	-	X	1,5 m, 1,9 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 Cajones de Herramientas de Chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave tensa lona + llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 6 cubiertas		


SD.144.B21SA – P00XL	SEMIREMOLQUE SIDER 14.50 EJES 2+1 PARA CAMIÓN 4X2		PG1701-02 REV 04
Rev 03	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU	

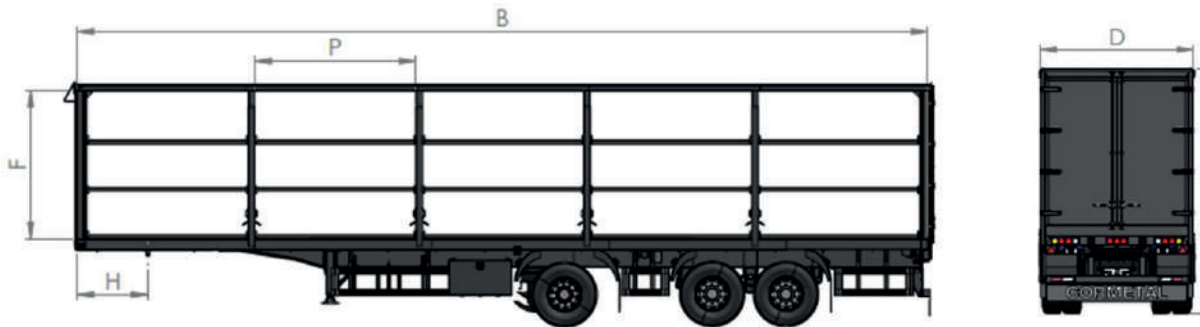

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Altura libre de carga	F		2.65 m (P00XL)		2,50 (P00RL)
Techo	-		Chapa Galvanizada		Aluminio
Defensas laterales	-		Chapa IRAM IATA 10276		Aluminio IRAM IATA 10276
Burlete en puertas	-		SIN burletes		CON burletes
Llantas	-		13 llantas de chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco CORMETAL		
Color y Código de Lona	Estándar			Código Lonera:	
Lona (Catálogo CORMETAL) Vinílico hilado de Poliéster 950gr x m3	-		Sin serigrafía		Serigrafiada (GESTIÓN Y COSTO A CARGO DE CLIENTE)

Largo exterior	B	X	14.50 (14.40 interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8200
Ancho interior	D	X	2,48 m	PBTC (Kg.)	45000
Ancho libre entre parantes	P	X	2,65 m (4 parantes por lado desplazables)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotizacion por adicionales y opcionales.	
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye cable de alimentación)		
Frenos	-	X	8" en todos los ejes + Spring Breaks eje Trasero		
Perno	-	X	0.8 m, 1.25 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 Cajones de Herramientas de Chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave tensa lona + llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		


SD.144.B21GA – P00XL	SEMIREMOLQUE SIDER 14.50 EJES 2+1 PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 03	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU	

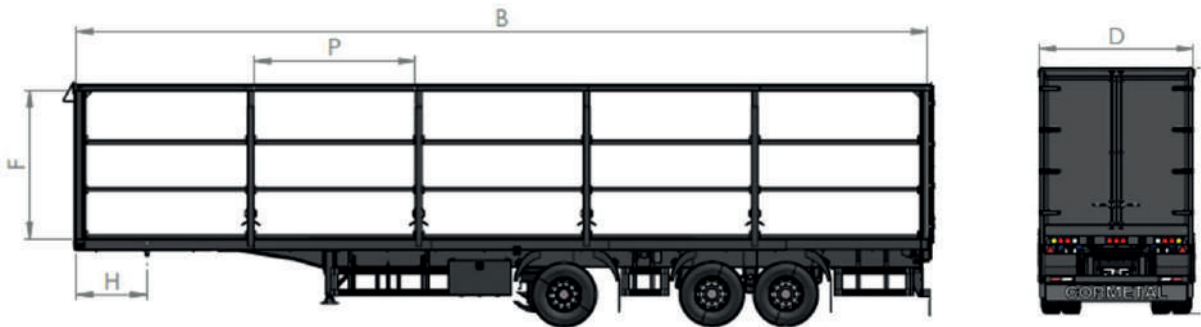

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Altura libre de carga	F		2.65 m (P00XL)		2,50 (P00RL)
Techo	-		Chapa Galvanizada		Aluminio
Defensas laterales	-		Chapa IRAM IATA 10276		Aluminio IRAM IATA 10276
Burletes en puertas	-		SIN burletes		CON burletes
Llantas	-		13 llantas de chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco CORMETAL		
Color y Código de Lona	Estándar			Código Lonera:	
Lona (Catálogo CORMETAL) Vinílico hilado de Poliéster 950gr x m3	-		Sin serigrafía		Serigrafiada (GESTIÓN Y COSTO A CARGO DE CLIENTE)

Largo exterior	B	X	14.50 (14.40 interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8400
Ancho interior	D	X	2,48 m	PBTC (Kg.)	52500
Ancho libre entre parantes	P	X	2,65 m (4 parantes por lado desplazables)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotizacion por adicionales y opcionales.	
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye cable de alimentación)		
Frenos	-	X	8" en todos los ejes + Spring Breaks eje Trasero		
Perno	-	X	1,2 m, 1.50 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 Cajones de Herramientas de Chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave tensa lona + llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		


SD.154.B21SA – P00XL	SEMIREMOLQUE SIDER 15.50 EJES 2+1 PARA CAMIÓN 4X2		PG1701-02 REV 04
Rev 00	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU	

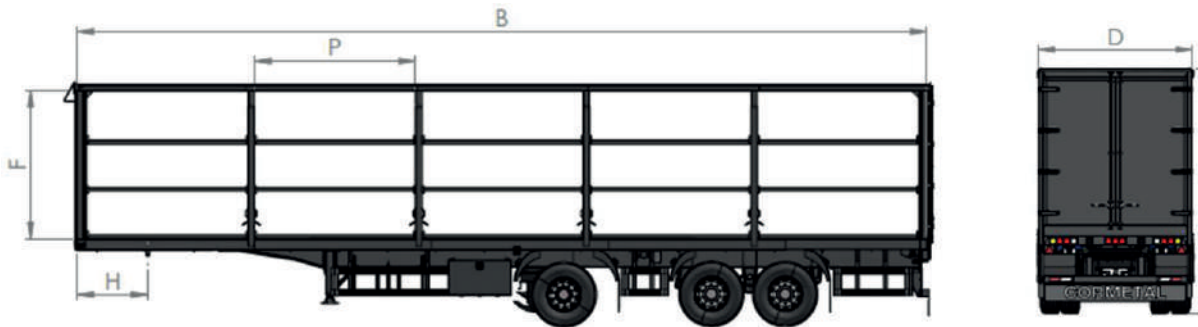

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Altura libre de carga	F		2.65 m (P00XL)		2,50 (P00RL)
Techo	-		Chapa Galvanizada		Aluminio
Defensas laterales	-		Chapa IRAM IATA 10276		Aluminio IRAM IATA 10276
Burletes en puertas traseras	-		SIN burletes		CON burletes
Llantas	-		13 llantas de chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco CORMETAL		
Color y Código de Lona	Estándar			Código Lonera	
Lona (Catálogo CORMETAL) Vinílico hilado de Poliéster 950gr x m3	-		Sin serigrafía		Serigrafiada (GESTIÓN Y COSTO A CARGO DE CLIENTE)

Largo exterior	B	X	15.50 (15.40 interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8600
Ancho interior	D	X	2,48 m	PBTC (Kg.)	45000
Ancho libre entre parantes	P	X	2,85 m (4 parantes por lado desplazables)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye cable de alimentación)		
Frenos	-	X	8" en todos los ejes + Spring Breaks eje Trasero		
Perno	-	X	0,9 m, 1,2 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 Cajones de Herramientas de Chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave tensa lona + llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		


SD.154.B21GA – P00XL	SEMIREMOLQUE SIDER 15.50 EJES 2+1 PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 03	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU	

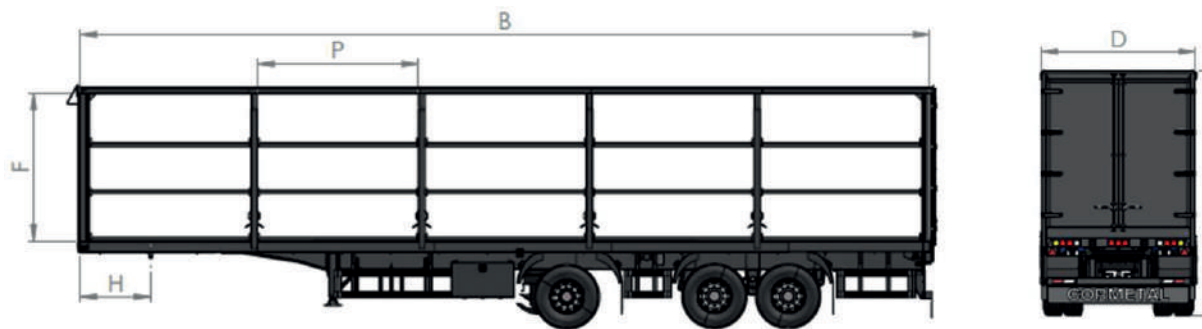

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Altura libre de carga	F		2.65 m (P00XL)		2,50 (P00RL)
Techo	-		Chapa Galvanizada		Aluminio
Defensas laterales	-		Chapa IRAM IATA 10276		Aluminio IRAM IATA 10276
Burlete en puertas	-		SIN burletes		CON burletes
Llantas	-		13 llantas de chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco CORMETAL		
Color y Código de Lona	Estándar				Código Lonera:
Lona (Catálogo CORMETAL) Vinílico hilado de Poliéster 950gr x m3	-		Sin serigrafía		Serigrafiada (GESTIÓN Y COSTO A CARGO DE CLIENTE)

Largo exterior	B	X	15.50 (15.40 interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8600
Ancho interior	D	X	2,48 m	PBTC (Kg.)	52500
Ancho libre entre parantes	P	X	2,85 m (4 parantes por lado desplazables)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye cable de alimentación)		
Frenos	-	X	8" en todos los ejes + Spring Breaks eje Trasero		
Perno	-	X	1.5 m, 1.9 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 Cajones de Herramientas de Chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave tensa lona + llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		


SD.144.B03NA – P00XL	SEMIREMOLQUE SIDER 14.40 3 EJES NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 03	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU	

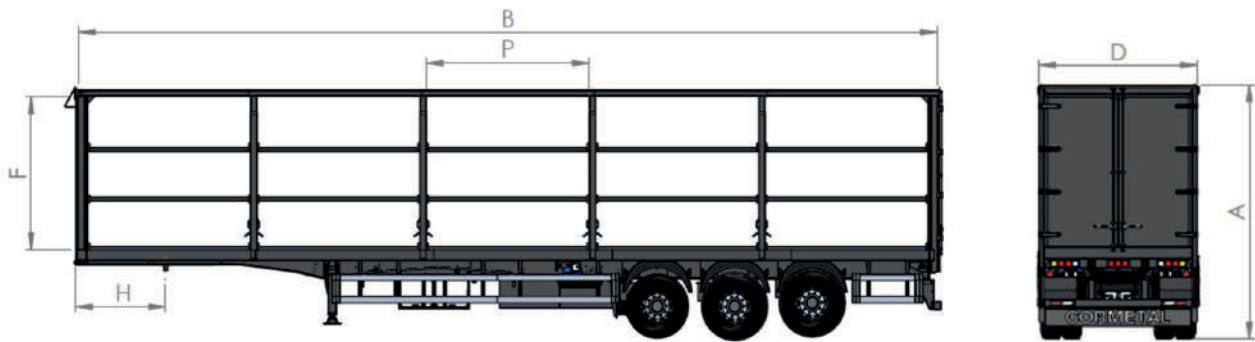

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Altura libre de carga	F		2.65 m (P00XL)		2,50 (P00RL)
Techo	-		Chapa Galvanizada		Aluminio
Defensas laterales	-		Chapa IRAM IATA 10276		Aluminio IRAM IATA 10276
Burletes en puertas	-		SIN burletes		CON burletes
Llantas	-		13 llantas de chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco CORMETAL		
Color y Código de Lona	Estándar			Código Lonera	
Lona (Catálogo CORMETAL) Vinílico hilado de Poliéster 950gr x m3	-		Sin serigrafía		Serigrafiada (GESTIÓN Y COSTO A CARGO DE CLIENTE)

Largo exterior	B	X	14.50 (14.40 interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8400
Ancho interior	D	X	2,48 m	PBTC (Kg.)	52000
Ancho libre entre parantes	P	X	2,65 m (4 parantes por lado desplazables)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Suspensión	-	X	Neumática, primer eje elevable		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye cable de alimentación)		
Frenos	-	X	8" en todos los ejes + Spring Breaks eje Trasero		
Perno	-	X	1,2 m, 1,5 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 Cajones de Herramientas de Chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave tensa lona + llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		

SD.154.B03NA – P00XL	SEMIREMOLQUE SIDER 15.40 3 EJES NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 03	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU	

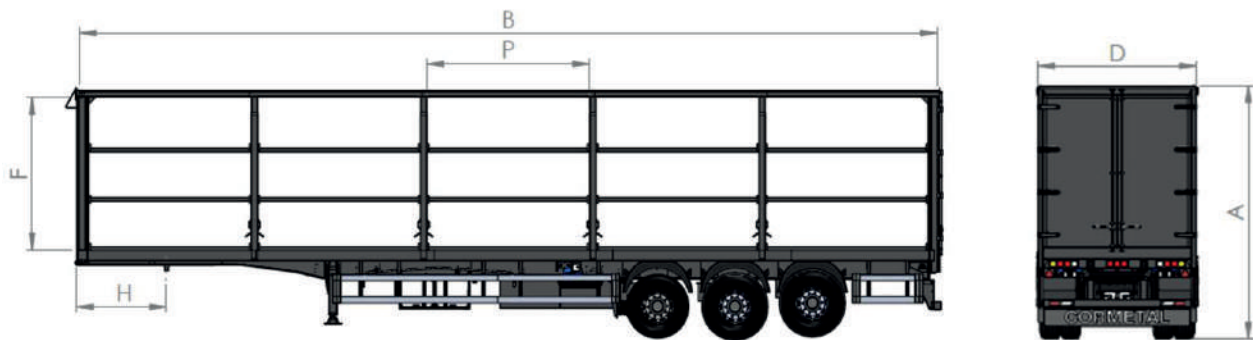

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Altura libre de carga	F		2.65 m (P00XL)		2,50 (P00RL)
Techo	-		Chapa Galvanizada		Aluminio
Defensas laterales	-		Chapa IRAM IATA 10276		Aluminio IRAM IATA 10276
Burletes en puertas	-		SIN burletes		CON burletes
Llantas	-		13 llantas de chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco CORMETAL		
Color y Código de Lona					Código Lonera:
Lona (Catálogo CORMETAL) Vinílico hilado de Poliéster 950gr x m3	-		Sin serigrafía		Serigrafiada (GESTIÓN Y COSTO A CARGO DE CLIENTE)

Largo exterior	B	X	15,50 (15,40 interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	8700
Ancho interior	D	X	2,48 m	PBTC (Kg.)	52000
Ancho libre entre parantes	P	X	2,85 m (4 parantes por lado desplazables)	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Suspensión	-	X	Neumática, primer eje elevable		
Piso	-	X	Antideslizante		
Frenos	-	X	ABS (Incluye cable de alimentación)		
Frenos	-	X	8" en todos los ejes + Spring Breaks eje Trasero		
Perno	-	X	1,2 m, 1,5 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 Cajones de Herramientas de Chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Pasacables precinto internacional	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave tensa lona + llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		



PORTACONTENEDOR

CORMETAL



CORMETAL
— SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS

Portacontenedor

12,3m

2+1


3 ETN

4x2

6x2

6x2


JU.123.B03NA – 00000	SEMI-REMOLQUE PORTACONTENEDOR 12.30 3 EJES NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU	

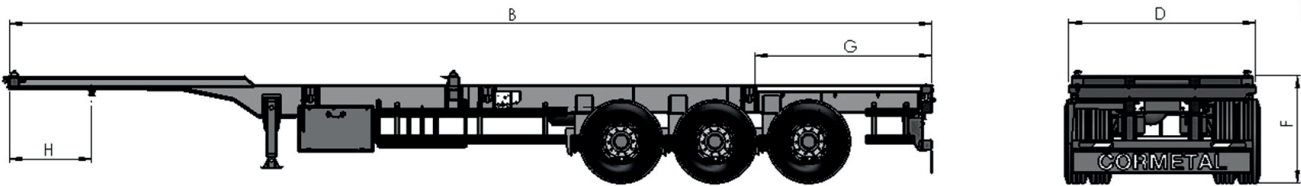

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Llantas	-		13 llantas de chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas sin cámara
Color de base según RAL	Estándar				

Largo	B	X	12,30	TARA ESTIMADA (Kg.)	5600
Plataforma trasera	G	X	2,60 m	PBTC (Kg.)	52500
Ancho	D	X	2,50 M	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Trabas portacontenedores	-	X	12 trabas homologadas		
Suspensión	-	X	Neumática (Primer eje elevable)		
Prestación	-	X	2 contenedores de 20 pies o 1 contenedor de 40 pies		
Frenos	-	X	ABS (Incluye cable de alimentación)		
Defensas laterales	-	X	Chapa – IRAM IATA 10276		
Perno	H	X	1.10 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 Cajones de Herramientas de Chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Espacio para equipo refrigerante	-	X	Disponible		
Accesorios	-	X	Llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 6 cubiertas		


JU.123.B21SA – 00000	SEMIREMOLQUE PORTACONTENEDOR 12.30 2+1 EJES PARA CAMIÓN 4X2		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU	

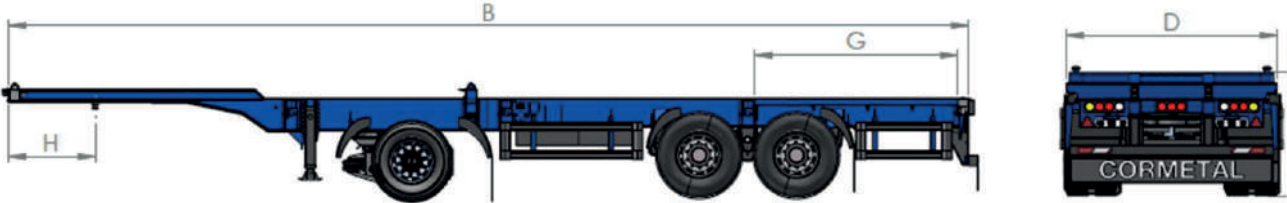

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Llantas	-		13 llantas de chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas sin cámara
Color de base según RAL	Estándar				

Largo	B	X	12,30	TARA ESTIMADA (Kg.)	5800
Plataforma trasera	G	X	2,60 m	PBTC (Kg.)	45000
Ancho	D	X	2,50 M	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotizacion por adicionales y opcionales.	
Trabas portacontenedores	-	X	10 trabas homologadas		
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Prestación	-	X	2 contenedores de 20 pies o 1 contenedor de 40 pies		
Frenos	-	X	ABS (Incluye cable de alimentación)		
Defensas laterales	-	X	Chapa – IRAM IATA 10276		
Perno	H	X	0.80 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 Cajones de Herramientas de Chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Espacio para equipo refrigerante	-	X	Disponible		
Accesorios	-	X	Llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		

JU.123.B21GA – 00000	SEMI-REMOLQUE PORTACONTENEDOR 12.30 2+1 EJES PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU	

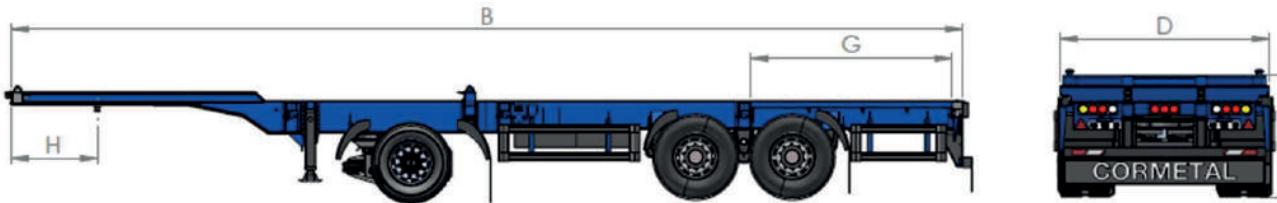


Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Llantas	-		13 llantas de chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas sin cámara
Color de base según RAL	Estándar				
Largo	B	X	12,30	TARA ESTIMADA (Kg.)	5700
Plataforma trasera	G	X	2,60 m	PBTC (Kg.)	52500
Ancho	D	X	2,50 M	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Trabas portacontenedores	-	X	10 trabas homologadas		
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Prestación	-	X	2 contenedores de 20 pies o 1 contenedor de 40 pies		
Frenos	-	X	ABS (Incluye cable de alimentación)		
Defensas laterales	-	X	Chapa – IRAM IATA 10276		
Perno	H	X	1.11 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 Cajones de Herramientas de Chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Espacio para equipo refrigerante	-	X	Disponible		
Accesorios	-	X	Llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		



CARROCERÍAS

Entre Ros 535
Tel/Fax: 03472 481377 483748
email: info@industrias.com.ar
www.industrias.com.ar
C.P. 2554 Leones - Córdoba

NOTA:
Cormetal no realiza modificaciones en camión
ni coloca ganchos para acoplados

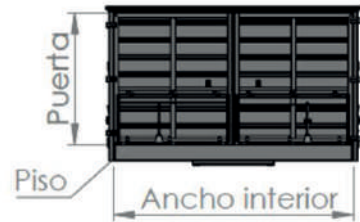


EQUIPAMIENTO				
Tipo de puerta trasera		Libro cerealera		Baranda volcable
Piso		Liso		Antideslizante
Cumbreras		CON cumbreras		SIN cumbreras
Boquillas (**)		SIN boquillas		
Portaestacas		SIN portaestacas		
Sujetadores embutidos		SIN sujetadores embutidos		
Color de base – según RAL				
Color de faldón – Según RAL				
Color carrozado según RAL				
Cajón de herramientas chico				
Tanque de agua				
½ Guardabarro (*)				
Escalera frontal				

(**) Disposición sujeta a espacio disponible según camión



OBSERVACIONES
Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotizacion por adicionales y opcionales.


NOTA: Cormetal no realiza modificaciones en camión ni coloca ganchos para acoplados	CARROCERÍA TODO PUERTAS		PG1701-02 REV 04
	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

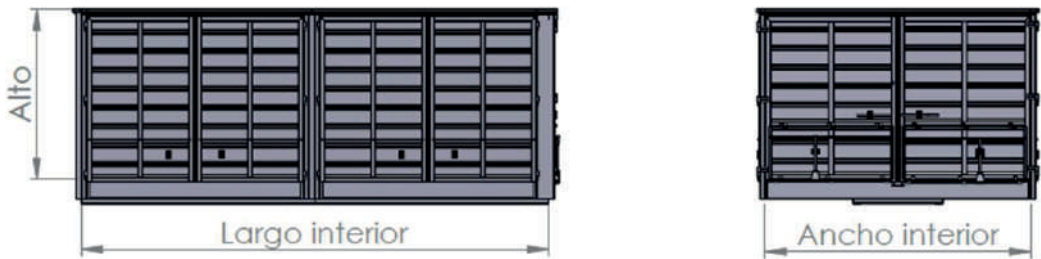

CARROCERÍA		EQUIPAMIENTO		
Largo interior (mm)		Tipo de puerta trasera	Libro cerealera	Baranda volcable
Ancho exterior (mm) (*)		Piso	Liso	Antideslizante
Altura de frente (mm)		Puertas laterales	Libro doble	Tranquera simple
Puertas traseras (mm)		Boquillas (**)	SIN boquillas	
Cantidad de puertas por lado 1 puerta libro doble se considera 1 puerta)		Portaestacas	SIN portaestacas	
Color base – Según RAL	Gris Cormetal	Sujetadores embutidos	SIN sujetadores embutidos	
Color de faldón – Según RAL		Color de base – según RAL		
Color carrozado – Según RAL		Color de faldón – Según RAL		
		Color carrozado según RAL		
		Cajón de herramientas chico		
		Tanque de agua		
		½ Guardabarro (*)		
		Escalera frontal		

(*) Dimensión sujeta a revisión según características del camión

(**) Disposición sujeta a espacio disponible según camión

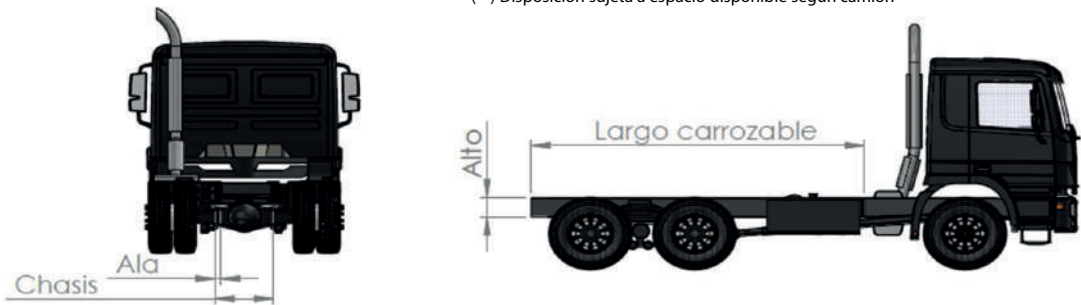


CAMIÓN		OBSERVACIONES
Modelo		Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.
Separación de chasis (mm)		
Chasis cuello de botella (SI/NO)		
Largo carrozable (m)		
Ala de larguero de chasis (mm)		
Alto de larguero de chasis (mm)		
Cajon de herramientas (SI/NO)		

UNIDADES ESPECIALES




XS.150.B01NA - 00000	SEMI-REMOLQUE DEPRIMIDO 15,00 m 1 EJE PARA MÓDULO HABITACIONAL PARA 4X2		PG1701-02 REV 04
Rev 01	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU	

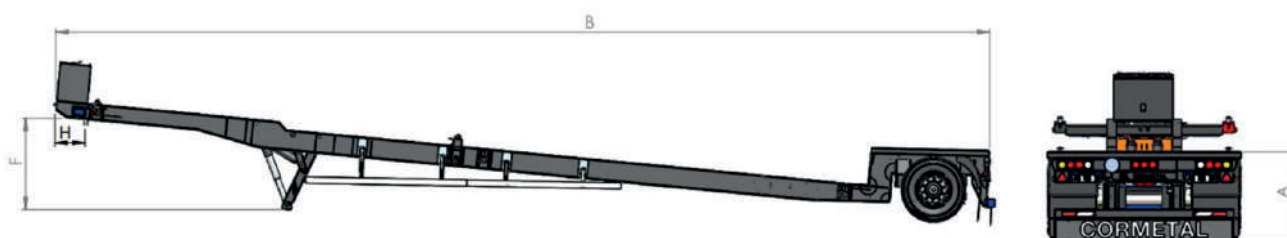

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Batería para bomba hidráulica	-		SIN batería		CON Batería
Llantas	-		4 llantas de chapa 9" x 22,5		4 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		

Largo exterior	B	X	15,10 m	TARA ESTIMADA (Kg.)	4300
Ancho exterior	D	X	2,60 m	PBTC (Kg.)	27000
Altura de base en reposo	A	X	1,23 m	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Altura de enganche máxima	F	X	1,36 m		
Plataforma	-	X	5 m2		
Pinos porta contenedores homologados	-	X	Para módulos de 20 y 40 pies		
Patas accionamiento hidráulico	-	X	3 Cilindros: Posiciona la unidad a nivel del piso		
Bomba hidráulica	-	X	Autónoma		
Reservorio de aceite	-	X	40 Litros		
Suspensión	-	X	Neumática		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	-	X	1.2 m, 1.5 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Defensas laterales	-	X	Aluminio (IRAM IATA 10276)		
Accesorios	-	X	Llave tensa lona + llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		
Protección de sistema hidráulico	-	X	Protección de chapa con cierre porta candado		


SE.147.B215A- 00000	SEMI-REMOLQUE TÉRMICO 14.70 2+1 EJES PARA CAMIÓN 4X2		PG1701-02 REV 04
Rev 00	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU	

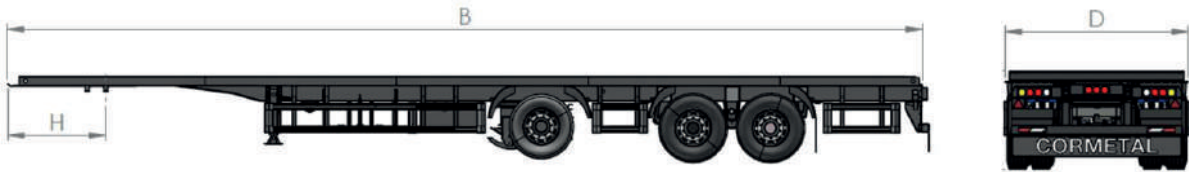

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Llantas	-		13 llantas de chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas sin cámara
Defensas laterales			Chapa Norma IRAM-AITA 10276		Aluminio Norma IRAM-AITA 10276
Color de base según RAL	Estándar				

Largo	B	X	14,70 m	TARA ESTIMADA (Kg.)	6200
Ancho	D	X	2,58 m	PBTC (Kg.)	45000
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	0.9 m - 1.2 m Clase H50-X IRAM 10259 (D162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Cajón de herramientas	-	X	1 cajon de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		


SE.147.B21GA- 00000	SEMI-REMOLQUE TÉRMICO 14.70 2+1 EJES PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 00	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU	

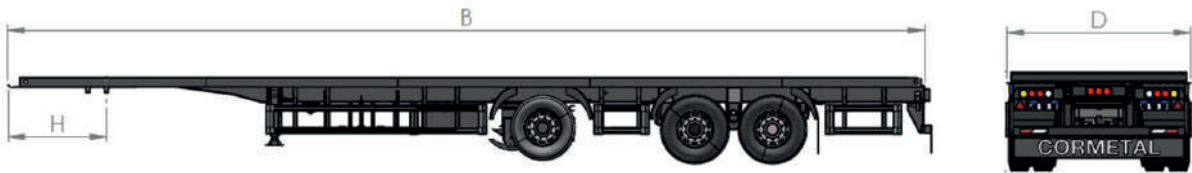

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Llantas	-		13 llantas de chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio de 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas sin cámara
Defensas laterales			Chapa Norma IRAM-AITA 10276		Aluminio Norma IRAM-AITA 10276
Color de base según RAL		Estándar			


Largo	B	X	14,70 m	TARA ESTIMADA (Kg.)	6200
Ancho	D	X	2,58 m	PBTC (Kg.)	52500
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Perno	H	X	1.3 m - 1.6 m Clase H50-X IRAM 10259 (D162Kn)		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Cajón de herramientas	-	X	1 cajon de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Accesorios	-	X	Llave de ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		

SV.144.B21GA – RE6FS	SEMI-REMOLQUE 14.50 M VUELCO BI LATERAL EJES 2+1 PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 00	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

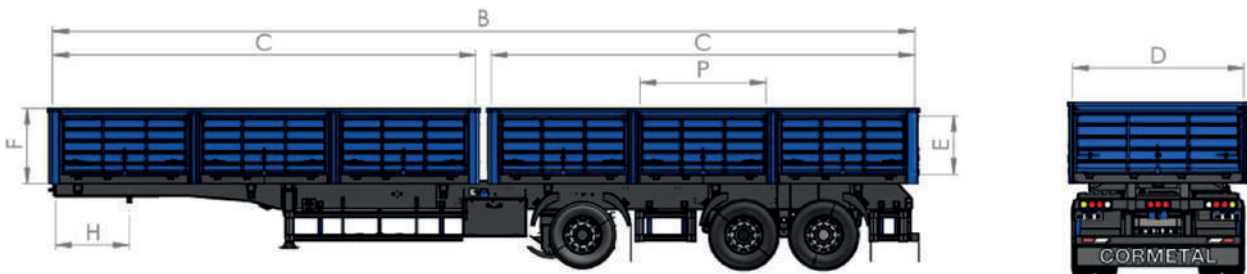

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Carrozado con cumbreras	E		SIN cumbreras		CON cumbreras
Llantas	-		13 llantas de Chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas]		CON cubiertas sin cámara
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco COMETAL		
Largo exterior	B	X	14,50 m (14,40 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	9900
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Frente	F	X	1,00 m	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotización por adicionales y opcionales.	
Altura de barandas	E	X	0,90 m (3 barandas por lado por caja)		
Cajas de carga	-	X	2 cajas de accionamiento hidráulico independiente		
Puertas centrales	-	X	Desmontables		
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Pernos	-	X	1,2 m, 1,5 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Defensas laterales	-	X	Chapa - IRAM IATA 10276		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Cilindros	-	X	6 cilindros hidráulicos de 4 etapas		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajón de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Escalera	-	X	Frontal		
Accesorios	-	X	4 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		


SV.135.B21GA – RE6F5	SEMIREMOLQUE 13.50 M VUELCO BI LATERAL EJES 2+1 PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 00	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

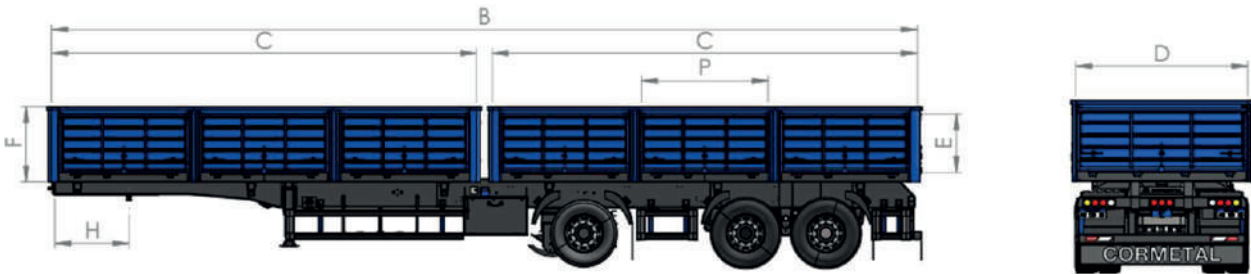

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Carrozado con cumbreras	E		SIN cumbreras		CON cumbreras
Llantas	-		13 llantas de Chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas]		CON cubiertas sin cámara
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	13,60 m (13,50 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	9700
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	52500
Largo interior de caja	C	X	6,60 m	Observaciones Garantía 12 meses Contiene Manual del usuario Solicite cotizacion por adicionales y opcionales.	
Frente	F	X	1,00 m		
Altura de barandas	E	X	0,90 m (3 barandas por lado por caja)		
Distancia libre entre parantes	-	X	1,97 m		
Volumen de carga	-	X	33 m3		
Cajas de carga	-	X	2 cajas de accionamiento hidráulico independiente		
Puertas centrales	-	X	Desmontables		
Suspensión	-	X	Combinada, tren trasero mecánico + Eje direccional neumático		
Pernos	-	X	0.9 m, 1,2 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Defensas laterales	-	X	Chapa - IRAM IATA 10276		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Cilindros	-	X	6 cilindros hidráulicos de 4 etapas		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajón de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Escalera	-	X	Frontal		
Accesorios	-	X	4 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 4 cubiertas		

SV.135.B30NA – RE6FS	SEMIREMOLQUE 13.50 M VUELCO BI LATERAL 1+1+1 PARA CAMIÓN 6X2		PG1701-02 REV 04
Rev 00	NOTA DE PEDIDO N°	FITEU:	

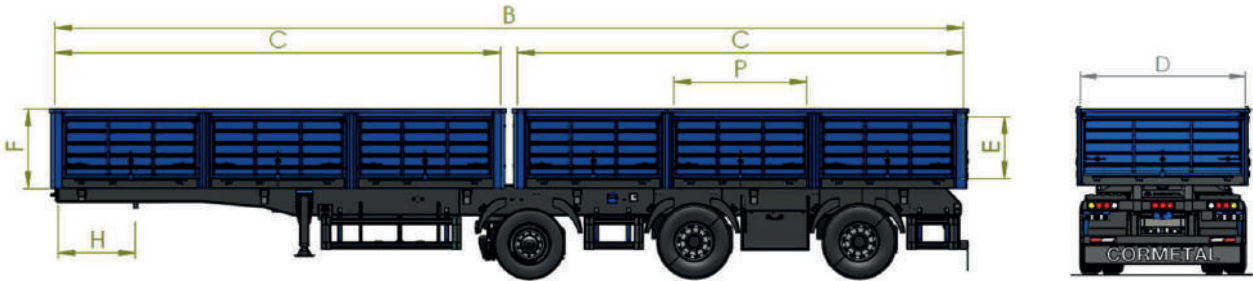

Características	Ref	Equipamiento Estándar		Equipamiento Opcional	
Carrozado con cumbreras	E		SIN cumbreras		CON cumbreras
Llantas	-		13 llantas de Chapa 9" x 22,5		13 llantas de aluminio 9"
Cubiertas	-		SIN cubiertas		CON cubiertas sin cámara
Color Base – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Faldón – Según RAL	Estándar		Gris CORMETAL		
Color Carrozado – Según RAL	Estándar		Blanco COMETAL		

Largo exterior	B	X	13,60 m (13,50 m interior)	TARA ESTIMADA (Kg.)	9700
Ancho interior	D	X	2,50 m	PBTC (Kg.)	55500
Largo interior de caja	C	X	6,60 m	Observaciones	
Frente	F	X	1,00 m		
Altura de barandas	E	X	0,90 m (3 barandas por lado por caja)		
Distancia libre entre parantes	-	X	1,97 m		
Volumen de carga	-	X	33 m3		
Cajas de carga	-	X	2 cajas de accionamiento hidráulico independiente		
Puertas centrales	-	X	Desmontables		
Suspensión	-	X	Neumática (Primer eje elevable)		
Pernos	-	X	0.9 m, 1,2 m Clase H50-X IRAM 10259 (D 162Kn		
Frenos	-	X	ABS (Incluye Cable de Alimentación)		
Defensas laterales	-	X	Chapa - IRAM IATA 10276		
Paragolpe	-	X	IRAM AITA 10260		
Cilindros	-	X	6 cilindros hidráulicos de 4 etapas		
Sistema de iluminación	-	X	LED		
Cajón de herramientas	-	X	2 cajón de herramientas de chapa		
Porta auxilio	-	X	Doble		
Depósito de agua	-	X	SI		
Escalera	-	X	Frontal		
Accesorios	-	X	4 Cintas de Amarre Cricket + Llave de Ruedas		
Servicio de engomado	-	X	Bonificado en 6 cubiertas		

Garantía 12 meses
Contiene Manual del usuario
Solicite cotizacion por adicionales y opcionales.



CORMETAL

SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS



CORMETAL

 SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS

Catálogo de Colores estándar

2025

Pintura

El recubrimiento de nuestras unidades es un aspecto fundamental en la vida útil del equipo. Por eso, utilizamos desde el año 2018 un esquema completo de pinturas BASF, para lograr, no solo un mejor acabado superficial, sino también una mejor protección contra la corrosión.

Dicho esquema comienza con la aplicación de fosfatizante de todo el equipo, este producto limpia de impurezas el metal, evitando que las mismas surjan después de terminado el proceso completo. Luego, se aplica el fondo anticorrosivo poliuretánico BASF y se deja curar. Finalmente, llega la aplicación del esmalte poliuretánico BASF, que deja la superficie con un espesor total de recubrimiento de entre 80 y 100 micrones.

CORMETAL

SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS

Colores estándar SEMIRREMOLQUES

ROJO BERMELLÓN



RAL 3020

CORMETAL

NARANJA 003



RAL 2004

CORMETAL

AMARILLO MEDIANO



RAL 1007

CORMETAL

AZUL CORMETAL



RAL 5002

CORMETAL

AZUL TRAFUL



RAL 5015

CORMETAL

BLANCO CORMETAL



RAL 9016

CORMETAL

GRIS CORMETAL



RAL 9004

CORMETAL

*Si desea un color diferente puede proporcionarnos el código de RAL correspondiente, la personalización fuera de lo estándar tiene un costo adicional.

CORMETAL

SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS

Colores estándar SIDERS

AZUL CORMETAL



RAL 5002

CORMETAL

ROJO BERMELLÓN



RAL 3020

CORMETAL

NARANJA 003



RAL 2004

CORMETAL

GRIS CORMETAL



RAL 9004

CORMETAL

BLANCO CORMETAL



RAL 9016

CORMETAL

- Sider con sistema de cierre lateral plegable con hebillas de sujeción desarrollado con la calidad de lona SIOEN® de alta resistencia, montado sobre rieles deslizables con herrajes reforzados.
- Lona con laca protectora de brillo especial que hace más sencilla su limpieza.
- Excelente medio de publicidad con la aplicación de logo de la marca.
- Si desea un color diferente puede proporcionarnos el código de RAL correspondiente, la personalización fuera de lo estándar tiene un costo adicional.

CORMETAL

SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS

Colores disponibles EN LONA

1021

3001

3017

3018

5158

5027

6028

6036

7179

7500

7999

9002



CORMETAL

SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS

Colores estándar BATEAS

AZUL CORMETAL



RAL 5002

CORMETAL

ROJO BERMELLÓN



RAL 3020

CORMETAL

BLANCO CORMETAL



RAL 9016

CORMETAL

GRIS CORMETAL



RAL 9004

CORMETAL

*Si desea un color diferente puede proporcionarnos el código de RAL correspondiente, la personalización fuera de lo estándar tiene un costo adicional.

Colores estándar PORTACONTENEDORES

NARANJA 003



RAL 2004

CORMETAL

AMARILLO MEDIANO



RAL 1007

CORMETAL

AZUL CORMETAL



RAL 5002

CORMETAL

ROJO BERMELLÓN



RAL 3020

CORMETAL

GRIS CORMETAL



RAL 9004

CORMETAL

*Si desea un color diferente puede proporcionarnos el código de RAL correspondiente, la personalización fuera de lo estándar tiene un costo adicional.

CORMETAL

SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS

Colores estándar CARRETONES

AZUL CORMETAL



RAL 5002

CORMETAL

Carretón

AMARILLO MEDIANO



RAL 1007

CORMETAL

GRIS CORMETAL



RAL 9004

CORMETAL

Portamódulo

*Si desea un color diferente puede proporcionarnos el código de RAL correspondiente, la personalización fuera de lo estándar tiene un costo adicional.

Colores estándar ACOPLADOS

ROJO BERMELLÓN



RAL 3020

CORMETAL

NARANJA 003



RAL 2004

CORMETAL

AMARILLO MEDIANO



RAL 1007

CORMETAL

AZUL TRAFUL



RAL 5015

CORMETAL

BLANCO CORMETAL



RAL 9016

CORMETAL

AZUL CORMETAL



RAL 5002

CORMETAL

GRIS CORMETAL



RAL 9004

CORMETAL

*Si desea un color diferente puede proporcionarnos el código de RAL correspondiente, la personalización fuera de lo estándar tiene un costo adicional.

Colores estándar BARANDA VOLCABLE

AZUL TRAFUL



NARANJA 003



AMARILLO MEDIANO




AZUL CORMETAL



ROJO BERMELLÓN



*Si desea un color diferente puede proporcionarnos el código de RAL correspondiente, la personalización fuera de lo estándar tiene un costo adicional.

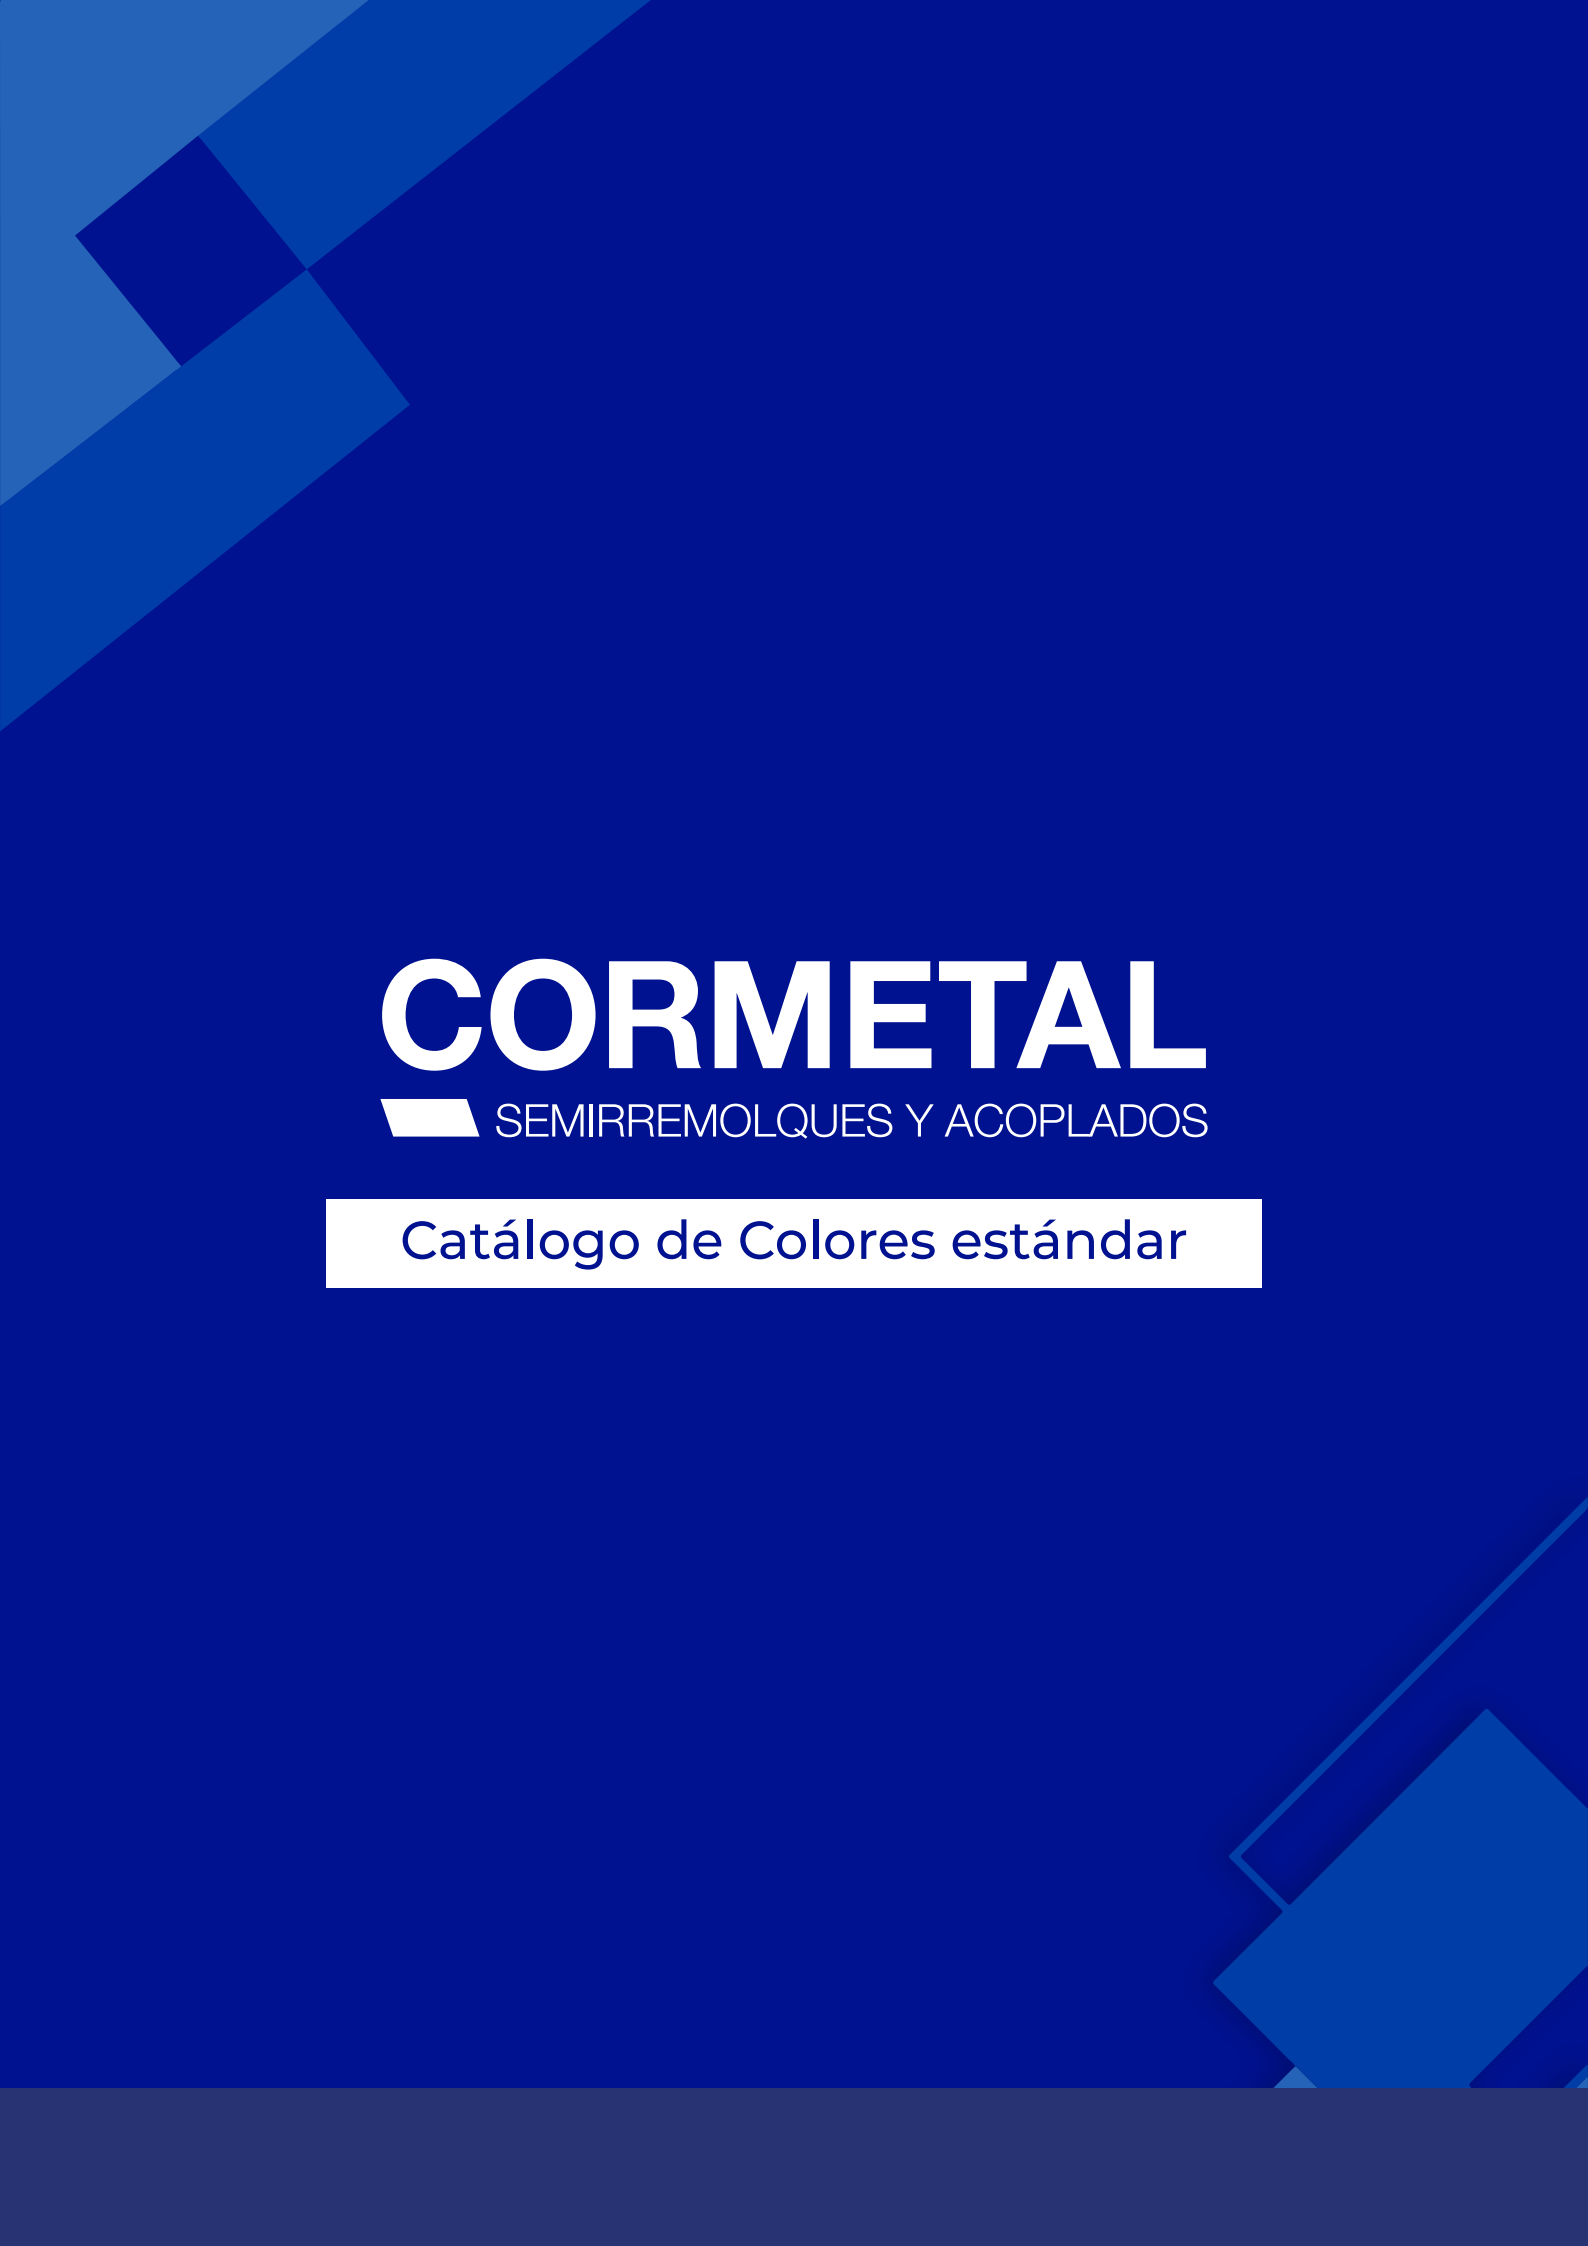

CORMETAL



SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS

Catálogo de Colores estándar